

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-243029

(43)Date of publication of application : 08.09.2000

(51)Int. Cl.

G11B 20/10

H04J 3/00

H04N 5/92

H04N 7/08

H04N 7/081

(21)Application number : 11-367308

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO
LTD

(22)Date of filing : 24.12.1999

(72)Inventor : NABESHIMA SHINJI
TAKAO NAOYA
OKAMURA KAZUO

(30)Priority

Priority number : 10367155

Priority date : 24.12.1998

Priority country : JP


(54) RECORDING/REPRODUCING DEVICE AND METHOD FOR DIGITAL BROADCASTING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a recording/reproducing device capable of restoring interactive service contents.

SOLUTION: By a conversion means 36, the transport stream received from a signal receiving means 34 at the time of the recording mode is converted to the packet multiplexed stream of the state suitable for recording and outputted. The packet regarding the desired service is selected from the transport stream by a conversion means, and the conversion stream is produced by selecting only the packet required at the time of reproduction.

This conversion stream is recorded on a recording medium 44 by a recording means 38. At the time of the reproducing mode, the conversion stream is read out from the recording medium by a read-out means 42 and given to a restoring means 40. By the restoring means, the service contents signal is restored and outputted in accordance with the contents of this conversion stream. By a video/picture output means 46, this service contents signal is received, and the video and picture are outputted and recorded in the state of packet as it is, then the recording/reproducing operation is attained without lowering the function of a satellite broadcasting based on control data.

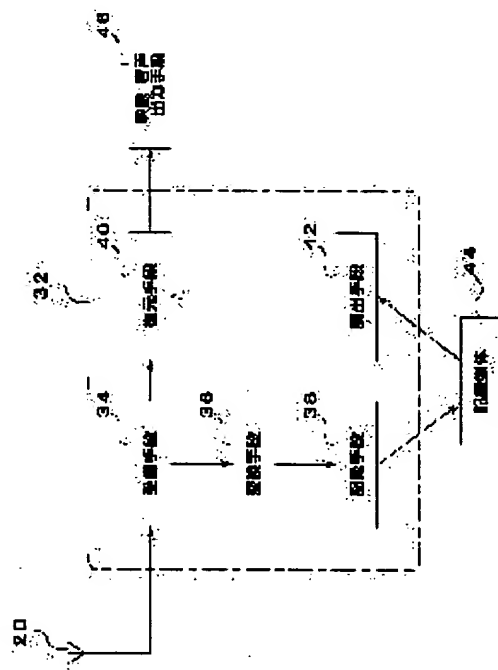

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 04. 08. 2000
[Date of sending the examiner's decision of rejection] 28. 05. 2001
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2001-10229
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 15. 06. 2001
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-243029

(P2000-243029A)

(43) 公開日 平成12年9月8日(2000.9.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
G 1 1 B 20/10	3 0 1	G 1 1 B 20/10	3 0 1 Z
H 0 4 J 3/00		H 0 4 J 3/00	M
H 0 4 N 5/92		H 0 4 N 5/92	H
7/08		7/08	Z
7/081			

審査請求 未請求 請求項の数83 O L (全 52 頁)

(21) 出願番号 特願平11-367308

(22) 出願日 平成11年12月24日(1999. 12. 24)

(31) 優先権主張番号 特願平10-367155

(32) 優先日 平成10年12月24日(1998. 12. 24)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 鍋島 伸司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 ▲高▼尾 直弥

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72) 発明者 岡村 和男

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74) 代理人 100092956

弁理士 古谷 栄男 (外2名)


(54) 【発明の名称】 デジタル放送のための記録再生装置および方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 インタラクティブ性のあるサービス内容を復元可能な記録再生装置。

【解決手段】 記録モード時、受信手段34からのトランスポートストリームを受け、変換手段36は、記録に適した状態のパケット多重化ストリームに変換し、出力する。変換手段は、トランスポートストリームから所望のサービスに関するパケットを選択し、再生時に必要となるパケットのみを選択して変換ストリームを生成する。記録手段38は、この変換ストリームを記録媒体44に記録する。再生モード時、読出手段42によって、記録媒体から変換ストリームが読出され、復元手段40に与える。復元手段は、この変換ストリームの内容にしたがって、サービス内容信号を復元出力する。映像・画像出力手段46は、該サービス内容信号を受け、映像・画像を出力し、パケットの状態のまま記録し、制御データに基づく衛星放送の機能を損わず記録再生可能である。

図1は記録再生装置の主要構成図(図1の要約図)

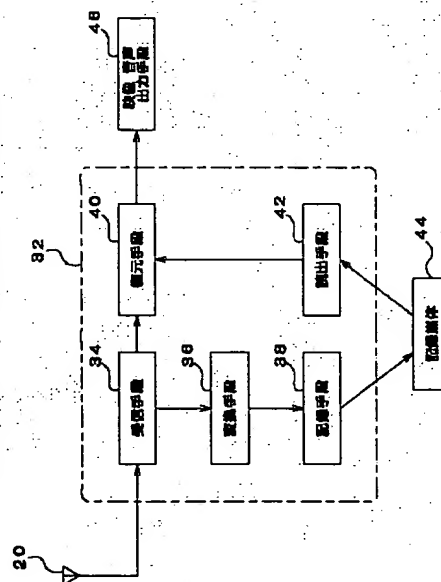

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数のサービスがパケット多重化されたトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択して変換ストリームとして出力する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

読出手段からの変換ストリームを受けて、サービス内容を再生して出力する復元手段と、

を備えたデジタル放送のための記録再生装置。

【請求項2】請求項1の記録再生装置において、前記変換手段は、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、エレメンタリーストリーム、PAT、PMTのパケットを選択して変換ストリームを生成することを特徴とするもの。

【請求項3】請求項1または2の記録再生装置において、変換手段は、変換ストリームを生成する際の情報として、記録手段はこれを記録環境情報として、変換ストリームとともにまたは変換ストリームの一部として記録媒体に記録し、復元手段は、読出手段からの変換ストリームを再生する際の再生環境と、記録媒体に記録された記録環境情報とを比較し、両環境の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項4】請求項3の記録再生装置において、変換手段は、記録の行われた時を示す記録時情報を記録環境情報として記録手段に与え、復元手段は、再生の行われている時を示す再生時情報と、記録媒体に記録された記録時情報とを比較し、両者の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項5】請求項4の記録再生装置において、変換手段は、トランスポートストリーム中のTDT、TOTまたはPCRに基づいて、記録時情報を取得して記録手段に与えることを特徴とするもの。

【請求項6】請求項3の記録再生装置において、変換手段は、記録の行われた場所を示す記録場所情報を記録環境情報として記録手段に与え復元手段は、再生の行われている場所を示す再生場所情報と、記録媒体に記録された記録場所情報とを比較し、両者の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項7】請求項3の記録再生装置において、変換手段は、記録の行われた装置を示す記録装置情報を記録環境情報として記録手段に与え復元手段は、再生の行われている装置を示す再生装置情報と、記録媒体に記録された記録装置情報とを比較し、両者の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

て、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項8】トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、選択された映像または音声または映像・音声のエレメンタリーストリームと、PATと、PMTのパケット多重化データを記録した記録媒体であって、

前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの情報の内、所望のサービスに関する前記エレメンタリーストリームに関連する情報のみを抽出して構成されていることを特徴とするもの。

【請求項9】請求項8のパケット多重化データを記録した記録媒体であって、さらに、記録環境情報もパケット多重化して記録されていることを特徴とするもの。

【請求項10】コンテンツデータを含んだトランスポートストリームを送信する送信装置であって、前記トランスポートストリームには、記録環境情報と再生環境情報とを比較して、再生制御内容を変えるための命令またはデータが含まれていることを特徴とするもの。

【請求項11】複数のサービスがパケット多重化されたトランスポート・ストリームを受信し、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択して変換ストリームとし、当該変換ストリームを記録媒体に記録し、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出し、当該変換ストリームを受けて、サービス内容を再生して出力することを特徴とする記録再生方法。

【請求項12】送信側において、サービス内容を含むトランスポートストリームを送信し、受信側において、受信したトランスポートストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、変換ストリームを生成して記録媒体に記録し、受信モードにおいては受信したトランスポート・ストリームにしたがって、再生モードにおいては記録媒体から読み出した変換ストリームにしたがって、サービス内容を復元する通信方法であって、受信側においては、受信モードであるか再生モードであるかによって、出力する内容を変えるものであることを特徴とする通信方法。

【請求項13】パケット化されたトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、変換ストリームを生成する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

受信モードにおいては受信手段からのトランスポート・

ストリームを受け、再生モードにおいては読出手段からの変換ストリームを受けて、サービス内容信号を復元する復元手段と、

を備えたデジタル放送のための受信記録再生装置であって、

前記復元手段は、再生時の再生環境に応じて制御内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項14】請求項1または13の装置において、復元手段は、再生時における再生環境に応じて制御内容を変え、出力するサービス内容信号の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項15】請求項14の装置において、前記再生環境は再生時であることを特徴とするもの。

【請求項16】請求項14の装置において、前記再生環境は再生場所であることを特徴とするもの。

【請求項17】請求項14の装置において、前記再生環境は再生した装置であることを特徴とするもの。

【請求項18】トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、選択された映像または音声または映像・音声のエレメンタリーストリームと、PATと、PMTのパケット多重化データを記録した記録媒体であって、

前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの情報の内、所望のサービスに関する前記エレメンタリーストリームに関連する情報のみを抽出して構成されており、

前記パケット多重化データには、再生時にのみ適用される条件または命令、あるいは再生時にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを特徴とする記録媒体。

【請求項19】コンテンツデータを含んだトランスポートストリームを送信する送信装置であって、

前記トランスポートストリームには、再生時にのみ適用される条件または命令、もしくは再生時にのみ適用されない条件または命令が含まれていることを特徴とするもの。

【請求項20】コンテンツデータを含んだトランスポートストリームを送信する送信装置であって、

前記トランスポートストリームには、受信モードであるか再生モードであるかによって、異なる制御内容となるプログラム・スクリプトが含まれていることを特徴とするもの。

【請求項21】インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、

受信モードにおいては受信手段からのトランスポート・ストリームを受け、再生モードにおいては読出手段からの変換ストリームを受けて、操作用画像を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段と、

を備えたデジタル放送のための受信記録再生装置。

【請求項22】トランスポート・ストリームを受信して、インタラクティブ性のある所望のサービスを記録するための記録用データを出力するデジタル受信装置であって、

インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、変換ストリームを記録装置に与えるための記録用データ出力端子と、

を備えたデジタル放送のための受信装置。

【請求項23】トランスポート・ストリームを受けて、インタラクティブ性を有する所望のサービスを記録するためのデジタル記録装置であって、

トランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

を備えたデジタル放送のための記録装置。

【請求項24】記録媒体に記録された変換ストリームを読み出して、インタラクティブ性を有するサービスを再生するための再生装置であって、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、

読出手段からの変換ストリームを受けて、操作用画像を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段と、

を備えた再生装置。

【請求項25】インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたトランスポート・ストリームを受信する受信手段

と、
 変換ストリームを受けるための復元用データ入力端子と、
 操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、
 受信手段からのトランスポート・ストリームまたは復元用データ入力端子からの変換ストリームを受けて、操作画像を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段と、
 を備えたデジタル放送のための受信装置。

【請求項26】請求項21～25のいずれかの装置において、
 前記トランスポート・ストリームには、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組とし、当該組が複数回繰り返して伝送されており、
 前記インタラクティブ制御データは、選択状態と非選択状態の表示状態を有する操作ボタンを表示するためのデータを有し、操作ボタンに関連付けて、画像データのリンク先情報または表示データを有していることを特徴とするもの。

【請求項27】請求項21～23、26のいずれかの装置において、
 変換手段は、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、エレメンタリストリーム、PAT、PMT、インタラクティブ制御データのパケットを選択し、変換ストリームを生成することを特徴とするもの。

【請求項28】請求項21～23、26、27のいずれかの装置において、
 変換手段は、記録するサービスが不連続となる時点に、不連続を示す制御データを挿入した変換ストリームを生成することを特徴とするもの。

【請求項29】請求項28の装置において、
 復元手段は、読み出された変換ストリーム中から不連続を示す制御データを見出すと、当該不連続を示す制御データより前に記録されていたナビゲーションデータに基づくインタラクティブな処理を行わないことを特徴とするもの。

【請求項30】請求項21の受信記録再生装置において、
 変換手段は、変換ストリームを生成する際の環境も記録手段に与え、記録手段はこれを記録環境情報として、変換ストリームとともにまたは変換ストリームの一部として記録媒体に記録し、
 復元手段は、読出手段からの変換ストリームを再生する際の再生環境と、記録媒体に記録された記録環境情報とを比較し、両環境の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項31】請求項22の受信装置において、
 変換手段は、変換ストリームを生成する際の環境情報も、変換ストリームの一部として、または変換ストリームとともに記録用データ出力端子から出力することを特徴とするもの。

【請求項32】請求項23の記録装置において、
 変換手段は、変換ストリームを生成する際の環境情報も、変換ストリームの一部として、または変換ストリームとともに記録手段に与え、
 記録手段は、この環境情報も記録することを特徴とするもの。

【請求項33】請求項24の装置において、
 復元手段は、読出手段からの変換ストリームを再生する際の再生環境と、記録媒体に記録された記録環境情報とを比較し、両環境の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項34】請求項30または33の装置において、
 復元手段は、前記環境の違いに基づいて、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更するかしないかによって、再生制御の内容を変えるものであることを特徴とするもの。

【請求項35】請求項30または33の装置において、
 復元手段は、インタラクティブ制御データに含まれる命令の一部または全部を実行するかしないかによって、再生制御の内容を変えるものであることを特徴とするもの。

【請求項36】請求項30または33の装置において、
 復元手段は、再生環境情報と記録環境情報との違いを、インタラクティブ制御データに含まれる条件にしたがって判断し、再生制御の内容を変えるものであることを特徴とするもの。

【請求項37】請求項35または36の装置において、
 外部との通信を行うための通信手段を、さらに備え、
 復元手段は、操作者の操作入力に応じて、当該通信手段による通信を行うか否かを、前記環境の違いに基づいて決定するものであることを特徴とするもの。

【請求項38】請求項37の装置において、
 操作者の操作入力に応じて通信手段によって行った通信のログ情報を記録するログ記録部をさらに備え、
 ログ情報記録部には、再生モードにおける通信であるか、受信モードにおける通信であるかを判別するデータも記録されることを特徴とするもの。

【請求項39】請求項30～38のいずれかの装置において、
 前記記録環境または再生環境は、それぞれ、記録時または再生時であることを特徴とするもの。

【請求項40】請求項30～32のいずれかの装置において、
 前記記録環境または再生環境は、それぞれ、記録時または再生時であり、

変換手段は、トランスポートストリーム中のTDT、TOTまたはPCRに基づいて記録時を取得し、記録時情報として記録手段に与えることを特徴とするもの。

【請求項41】請求項30～32のいずれかの装置において、

前記録環境または再生環境は、それぞれ、記録時または再生時であり、

現在時を計時する時計手段をさらに備え、

変換手段は、時計手段の出力に基づいて記録時を取得し、記録時情報として記録手段に与えることを特徴とするもの。

【請求項42】請求項30または32の装置において、前記録環境または再生環境は、それぞれ、記録時または再生時であり、

現在時を計時する時計手段をさらに備え、

復元手段は、時計手段の出力に基づいて、再生時情報を取得するものであることを特徴とするもの。

【請求項43】請求項30～38のいずれかの装置において、

前記録環境または再生環境は、それぞれ、記録場所または再生場所であることを特徴とするもの。

【請求項44】請求項30～38のいずれかの装置において、

前記録環境または再生環境は、それぞれ、記録した装置または再生した装置であることを特徴とするもの。

【請求項45】プログラム・スクリプトを含むトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、プログラム・スクリプトを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、

受信モードにおいては受信手段からのトランスポート・ストリームを受け、再生モードにおいては読出手段からの変換ストリームを受けて、サービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のプログラム・スクリプトに基づいた制御を行う復元手段と、

を備えたデジタル放送のための受信記録再生装置であって、

前記復元手段は、同じプログラム・スクリプトを実行した場合であっても、受信モードと再生モードにおいて、その制御内容が異なることを特徴とするもの。

【請求項46】プログラム・スクリプトを含むトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、プログラム・スクリプトを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、

受信モードにおいては受信手段からのトランスポート・ストリームを受け、再生モードにおいては読出手段からの変換ストリームを受けて、サービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のプログラム・スクリプトに基づいた制御を行う復元手段と、

を備えたデジタル放送のための受信記録再生装置であって、

前記録手段は、記録時刻を、変換ストリームとともにまたは変換ストリームの一部として記録媒体に記録し、前記復元手段は、再生モードにおいて、現在時刻と記録時刻とを比較し、当該比較に基づいて、制御の内容を変えるものであることを特徴とするもの。

【請求項47】インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、

変換回路からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録部と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、

読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、インタラクティブ制御データを分離して出力するデコーダと、

デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、

デコーダの動作を制御する制御部と、

制御部の動作を定めた基本プログラムを記録した記録部と、

操作者の操作入力を受ける操作受付部と、

を備えた記録再生装置であって、

前記基本プログラムは、

インタラクティブ制御データに基づいて操作用画像信号を生成して信号生成回路に与え、

インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラムまたは条件データを解釈して、操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコーダによって分離するインタラクティブ制御データを変えるように制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させる処理を制御部に行わせるものであるデジタル放送のための記録再生装置。

【請求項48】請求項47の記録再生装置において、前記録部は、変換回路からの変換ストリームを記録環境情報とともに記録媒体に記録し、

前記基本プログラムは、さらに、記録媒体から読み出された記録環境情報と再生環境とを比較し、

インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラムまたは条件データを解釈して、前記両環境の違いに基づいて、デコーダまたは信号生成回路またはその双方に対する制御内容を変えるような処理を制御部に行わせるものであることを特徴とするもの。

【請求項49】与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、インタラクティブ制御データを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置を制御するための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体であって、

インタラクティブ制御データに基づいて操作画面像信号を生成して信号生成回路に与え、

インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラムまたは条件データを解釈して、操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコーダによって分離するインタラクティブ制御データを変えるように制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させる処理を制御部に行わせるための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体。

【請求項50】請求項49の基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体において、

記録媒体に記録環境情報を記録しておくとともに、

前記基本プログラムは、

記録媒体から読み出された記録環境情報と再生環境とを比較し、

インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラムまたは条件データを解釈して、前記両環境の違いに基づいて、デコーダまたは信号生成回路またはその双方に対する制御内容を変えるような処理を制御部に行わせるための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体。

【請求項51】与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、プログラム・スクリプトを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、プログラム・スクリプトを含むデータを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置を制御するための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体であって、

プログラム・スクリプトに含まれている、受信モードと再生モードとによって実行結果が異なることを意図した部分を解釈し、受信モードおよび再生モードのそれぞれに応じて制御内容を異ならせるようにするための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体。

【請求項52】トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、少なくとも選択されたエレメンタリストリームと、PATと、PMTと、インタラクティブ制御データのパケット多重化データを記録した記録媒体であって、

前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの全ての情報のうち、所望のサービスに関する前記エレメンタリストリームに関連する情報のみを抽出して構成されており、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して記録されていることを特徴とする記録媒体。

【請求項53】請求項52の記録媒体であって、さらに、記録時の環境情報が記録されていることを特徴とするもの。

【請求項54】与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録環境情報とともに記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、制御データを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、制御部の動作を定めた基本プログラムを記録した記録部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置に対し、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して制御を行うためのインタラクティブ制御データを含む変換ストリームを記録した記録媒体であって、

前記インタラクティブ制御データは、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、操作画面像信号を生成して信号生成回路に与え、

操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコーダによって分離するインタラクティブ制御データを変えるような処理を制御部に行わせるための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体。

【請求項55】与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、プログラム・スクリプトを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、プログラム・スクリプトを含むデータを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置を制御するための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体であって、

に制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させる処理を行わせることを特徴とするもの。

【請求項55】請求項54の記録媒体において、前記インタラクティブ制御データは、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、さらに、記録媒体から読み出された記録環境情報と再生環境とを比較し、前記両環境の違いに基づいて、デコーダまたは信号生成回路またはその双方に対する制御内容を変えるような処理を行うものであることを特徴とするもの。

【請求項56】与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、プログラム・スクリプトを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録環境情報とともに記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、プログラム・スクリプトを含むデータを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、制御部の動作を定めた基本プログラムを記録した記録部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置に対し、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して制御を行うためのプログラム・スクリプトを含む変換ストリームを記録した記録媒体であって、前記プログラム・スクリプトは、受信モードと再生モードにおいて異なる制御を行うように構成された部分を含むものであることを特徴とするもの。

【請求項57】インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたトランスポート・ストリームを受信し、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成し、変換ストリームを記録媒体に記録し、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出し、受信モードにおいては受信したトランスポート・ストリームを受け、再生モードにおいては記録媒体から読み出した変換ストリームを受けて、操作用画像を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更することを特徴とする受信記録再生方法。

【請求項58】請求項57の受信記録再生方法において、

記録媒体には、記録する際の環境も記録環境情報として、変換ストリームとともにまたは変換ストリームの一部として記録し、

再生の際には、読み出した変換ストリームを再生する際の再生環境と、記録媒体に記録された記録環境情報とを比較し、両環境の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴とするもの。

【請求項59】コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを多重化して送信する送信装置であって、

前記インタラクティブ制御データは、互に関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、

前記インタラクティブ制御データには、受信側において記録された際の記録環境と、再生された際の再生環境とを比較して、処理内容を変える命令が含まれていることを特徴とする送信装置。

【請求項60】コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを多重化して送信する送信方法であって、

前記インタラクティブ制御データは、互に関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、

前記インタラクティブ制御データには、受信側において記録された際の記録環境と、再生された際の再生環境とを比較して、処理内容を変える命令が含まれていることを特徴とする送信方法。

【請求項61】コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを搬送する搬送波であって、

前記インタラクティブ制御データは、互に関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、

前記インタラクティブ制御データには、受信側において記録された際の記録環境と、再生された際の再生環境とを比較して、処理内容を変える命令が含まれていることを特徴とするもの。

【請求項62】コンテンツデータおよび制御データを含んだトランスポートストリームを搬送する搬送波であって、

前記制御データは、互に関連付けられた複数の制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、前記制御データには、受信モードと再生モードにおいて、異なる制御内容を行う部分が含まれていることを特徴とするもの。

【請求項63】送信側において、インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだト

ランスポートストリームを送信し、受信側において、受信したランスポートストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成して記録媒体に記録し、

受信モードにおいては受信したランスポート・ストリームにしたがって、再生モードにおいては記録媒体から読み出した変換ストリームにしたがって、操作画面を含むサービス内容を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力する内容をインタラクティブに変更する通信方法であって、

送信側において送信するインタラクティブ制御データに、受信モード時と再生モード時において、処理内容の異なる命令またはデータを含んでいることを特徴とする通信方法。

【請求項64】コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだランスポートストリームを多重化して送信する送信装置であって、

前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、

前記インタラクティブ制御データは、受信側において、受信モード時と再生モード時において処理内容の異なる命令またはデータを含んでいることを特徴とする送信装置。

【請求項65】インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

受信したランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、

受信モードにおいては受信手段からのランスポート・ストリームを受け、再生モードにおいては読出手段からの変換ストリームを受けて、操作画面を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段と、

を備えたデジタル放送のための受信記録再生装置であって、

前記復元手段は、再生時の再生環境に応じて、制御内容を変えるものであることを特徴とするもの。

【請求項66】ランスポート・ストリームを受信して、インタラクティブ性のある所望のサービスを記録するための記録用データを出力するデジタル受信装置であって、

インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

受信したランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、変換ストリームを記録装置に与えるための記録用データ出力端子と、

を備えたデジタル放送のための受信装置であって、前記インタラクティブ制御データは、記録装置から再生された場合に、受信時とは異なった処理を行う命令またはデータを含んでいることを特徴とするもの。

【請求項67】ランスポート・ストリームを受けて、インタラクティブ性を有する所望のサービスを記録するためのデジタル記録装置であって、

ランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、

変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、

を備えたデジタル放送のための記録装置であって、記録媒体に記録される前記インタラクティブ制御データは、再生された場合に、受信時とは異なった処理を行う命令またはデータを含んでいることを特徴とするもの。

【請求項68】記録媒体に記録された変換ストリームを読み出して、インタラクティブ性を有するサービスを再生するための再生装置であって、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、

読出手段からの変換ストリームを受けて、操作画面を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段と、

を備えた再生装置であって、

記録媒体に記録されたインタラクティブ制御データは、再生時にのみ適用される条件または命令、あるいは再生時にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを特徴とするもの。

【請求項69】インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたランスポート・ストリームを受信する受信手段と、

変換ストリームを受けるための復元用データ入力端子と、

操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、
受信手段からのトランスポート・ストリームまたは復元
用データ入力端子からの変換ストリームを受けて、操作
用画像を含むサービス内容信号を復元するとともに、当
該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づ
き、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス
内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段
と、
を備えたデジタル放送のための受信装置であって、
変換ストリーム中のインタラクティブ制御データは、再
生時にのみ適用される条件または命令、あるいは再生時
にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを
特徴とするもの。

【請求項70】請求項64～69のいずれかの装置にお
いて、
前記トランスポート・ストリームには、互いに関連付
けられた複数のインタラクティブ制御データを組とし、当
該組が複数回繰り返して伝送されており、
前記インタラクティブ制御データは、選択状態と非選択
状態の表示状態を有する操作ボタンを表示するためのデ
ータを有し、操作ボタンに関連付けて、画像データのリン
ク先情報または表示データを有していることを特徴と
するもの。

【請求項71】請求項65～70のいずれかの装置にお
いて、
変換手段は、トランスポートストリーム中の所望のサー
ビスに関するパケットのうち、エレメンタリーストリー
ム、PAT、PMT、インタラクティブ制御データのパ
ケットを選択し、変換ストリームを生成することを特徴
とするもの。

【請求項72】請求項65または68のいずれかの装置
において、
復元手段は、再生時における再生環境を、インタラクテ
ィブ制御データに含まれている条件にしたがって判断
し、再生環境に応じて制御内容を変えることを特徴とす
るもの。

【請求項73】請求項72の装置において、
復元手段は、出力する内容をインタラクティブに変更す
るかしないかによって、再生制御の内容を変えるもので
あることを特徴とするもの。

【請求項74】請求項72の装置において、
外部との通信を行うための通信手段を、さらに備え、
復元手段は、操作者の操作入力に応じて当該通信手段に
よる通信を行うか否かを、再生時における再生環境に
応じて決定するものであることを特徴とするもの。

【請求項75】請求項74の装置において、
操作者の操作入力に応じて通信手段によって行った通信
のログ情報を記録するログ記録部をさらに備え、
ログ情報記録部には、再生モードにおける通信である
か、受信モードにおける通信であるかを判別するデータ

も記録されることを特徴とするもの。

【請求項76】請求項72～75のいずれかの装置にお
いて、

前記再生環境は再生時であることを特徴とするもの。

【請求項77】請求項72～75のいずれかの装置にお
いて、

前記再生環境は再生場所であることを特徴とするもの。

【請求項78】請求項72～75のいずれかの装置にお
いて、

前記再生環境は再生した装置であることを特徴とするも
の。

【請求項79】インタラクティブ性を実現するためのイン
タラクティブ制御データを含んだトランスポート・ス
トリームから、所望のサービスに関するパケットを選択
し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリー
ムとして出力する変換回路と、
変換回路からの変換ストリームを記録媒体に記録する記
録部と、

記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部
と、

読み出された変換ストリームから、エレメンタリースト
リーム、インタラクティブ制御データを分離して出力する
デコーダと、

デコーダからのエレメンタリーストリームおよび制御部
からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号
生成回路と、

デコーダの動作を制御する制御部と、

制御部の動作を定めた基本プログラムを記録した記録部
と、

操作者の操作入力を受ける操作受付部と、

を備えた記録再生装置であって、

前記基本プログラムは、

インタラクティブ制御データに基づいて操作画像信号を
生成して信号生成回路に与え、

インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラム
または条件データを解釈して、操作者の操作入力に基
いて、少なくともデコーダによって分離するインタラク
ティブ制御データを変えるように制御することにより、
インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成
回路から出力させるとともに、

インタラクティブ制御データに含まれる命令が、再生時
において適用されるものであるか否かを判断し、再生時
に適用されるものである場合にのみ、当該命令を実行対
象とする処理を制御部に行わせるものであるデジタル放
送のための記録再生装置。

【請求項80】与えられたトランスポート・ストリー
ムから、所望のサービスに関するパケットを選択し、イン
タラクティブ制御データを含んだ変換ストリームとして
出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを
記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変

換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、インタラクティブ制御データを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置を制御するための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体であって、

インタラクティブ制御データに基づいて操作用画像信号を生成して信号生成回路に与え、

インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラムまたは条件データを解釈して、操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコーダによって分離するインタラクティブ制御データを変えるように制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させるとともに、

インタラクティブ制御データに含まれる命令が、再生時において適用されるものであるか否かを判断し、再生時に適用されるものである場合にのみ、当該命令を実行対象とする処理を制御部に行わせるための基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体。

【請求項81】トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、少なくとも選択されたエレメンタリストリームと、PATと、PMTと、インタラクティブ制御データのパケット多重化データを記録した記録媒体であって、

前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの全ての情報のうち、所望のサービスに関する前記エレメンタリストリームに関連する情報のみを抽出して構成されており、

前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して記録されており、

前記インタラクティブ制御データは、再生時にのみ適用される条件または命令、あるいは再生時にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを特徴とする記録媒体。

【請求項82】与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録環境情報とともに記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリストリーム、インタラクティブ制御データを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、制御部の動作を定めた基本プログラムを記

録した記録部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置に対し、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して制御を行うためのインタラクティブ制御データを記録した記録媒体であって、

前記インタラクティブ制御データは、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、操作用画像信号を生成して信号生成回路に与え、

操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコーダによって分離するインタラクティブ制御データを変えるように制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させる処理を行わせるものであり、

さらに、前記インタラクティブ制御データには、再生時にのみ適用される条件または命令、もしくは再生時にのみ適用されない条件または命令が含まれていることを特徴とするもの。

【請求項83】コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを搬送する搬送波であって、

前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、

前記インタラクティブ制御データには、前記ナビゲーションプログラムには、再生時にのみ適用される条件または命令、もしくは再生時にのみ適用されない条件または命令が含まれていることを特徴とするもの。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の技術分野】この発明は、デジタル放送のための記録再生装置に関するものである。

【0002】

【従来技術および発明が解決しようとする課題】アナログTV放送を記録する記録再生装置は、受信したNTSC信号を記録するものである。衛星デジタル放送を記録する場合においても、従来のNTSC信号を記録する方式の記録再生装置が用いられてきた。つまり、衛星デジタル放送受信用のSTB（セットトップボックス）がデコードを行って、NTSC信号に変換した出力を記録するようにしていた。

【0003】しかしながら、このような従来技術では、NTSC信号を記録するものであるため、デジタル放送において提供可能なサービスを再生時に実現できないという問題点があった。

【0004】この発明は上記のような問題点を解決して、デジタル放送の特質を生かした記録再生を行うことのできる記録再生装置、方法等を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段および発明の効果】(1)(1)2)この発明によるデジタル放送のための記録再生装置、記録再生方法は、複数のサービスがパケット多重化されたトランスポート・ストリームを受信し、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択して変換ストリームとし、当該変換ストリームを記録媒体に記録し、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出し、当該変換ストリームを受けて、サービス内容を再生して出力することを特徴としている。

【0006】パケット多重化された状態にて記録するようにしているので、再生時においても受信時と同等の機能を再現することができる。また、所望のサービスに関するパケットのみを選択して変換ストリームとし、これを記録するようにしているので、記録媒体の記録容量を有効に活用することができる。

【0007】(2)この発明の記録再生装置は、変換手段が、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、エレメンタリストリーム、PAT、PMTのパケットを選択して変換ストリームを生成することを特徴としている。

【0008】したがって、再生に必要なパケットを選択して変換ストリームを生成して記録するようにしているので、記録媒体の記録容量を有効に活用することができる。

【0009】(3)この発明の記録再生装置は、変換手段が、変換ストリームを生成する際の情報も記録手段に与え、記録手段はこれを記録環境情報として、変換ストリームとともにまたは変換ストリームの一部として記録媒体に記録し、復元手段が、読出手段からの変換ストリームを再生する際の再生環境と、記録媒体に記録された記録環境情報とを比較し、両環境の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴としている。

【0010】したがって、記録媒体への記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0011】(4)この発明の記録再生装置は、変換手段が、記録の行われた時を示す記録時情報を記録環境情報として記録手段に与え、復元手段が、再生の行われている時を示す再生時情報と、記録媒体に記録された記録時情報とを比較し、両者の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴としている。

【0012】したがって、記録媒体への記録と再生の時間的ずれを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0013】(5)この発明の記録再生装置は、変換手段が、トランスポートストリーム中のTDTまたはPCRに基づいて、記録時情報を取得して記録手段に与えることを特徴としている。送信側から一斉に送信されるTDT、PCRを基準としているので、複数の記録再生装置において、互いに共通した記録時情報を記録することが

できる。

【0014】(6)この発明の記録再生装置は、変換手段が、記録の行われた場所を示す記録場所情報を記録環境情報として記録手段に与え、復元手段が、再生の行われている場所を示す再生場所情報と、記録媒体に記録された記録場所情報とを比較し、両者の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴としている。

【0015】したがって、記録媒体への記録と再生の空間的ずれを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0016】(7)この発明の記録再生装置は、変換手段が、記録の行われた装置を示す記録装置情報を記録環境情報として記録手段に与え、復元手段が、再生の行われている装置を示す再生装置情報と、記録媒体に記録された記録装置情報とを比較し、両者の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴としている。

【0017】したがって、記録装置と再生装置の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0018】(8)この発明のパケット多重化データを記録した記録媒体は、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、選択された映像または音声または映像・音声のエレメンタリストリームと、PATと、PMTのパケット多重化データを記録しており、前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの情報の内、所望のサービスに関する前記エレメンタリストリームに関連する情報のみを抽出して構成されていることを特徴としている。

【0019】したがって、再生に必要なパケットを選択して記録するようにしているので、記録媒体の記録容量を有効に活用することができる。

【0020】(9)この発明のパケット多重化データを記録した記録媒体は、さらに、記録環境情報もパケット多重化して記録されていることを特徴としている。したがって、当該記録媒体から生成を行う際に、当該記録環境に基づいた再生制御を行うことができる。

【0021】(10)この発明のコンテンツデータを含んだトランスポートストリームを送信する送信装置は、前記トランスポートストリームには、記録環境情報と再生環境情報とを比較して、再生制御内容を変えるための命令またはデータが含まれていることを特徴としている。

【0022】したがって、受信側において、当該命令またはデータも記録媒体に記録することにより、記録媒体への記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0023】(12)この発明の通信方法は、受信側において、受信したトランスポートストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、変換ストリームを生成して記録媒体に記録し、受信モードにおいては受信したトランスポート・ストリームにしたがって、再生モードにおいては記録媒体から読み出した変換ストリームにしたがって、サービス内容を復元する通信方法であつ

て、受信側においては、受信モードであるか再生モードであるかによって、出力する内容を変えるものであることを特徴としているしたがって、受信モード時、再生モード時のそれぞれにおいて、適切なサービス内容を復元することができる。

【0024】(14)この発明の受信記録再生装置は、復元手段が、再生時における再生環境に応じて制御内容を変えることを特徴としている。したがって、再生時の環境に応じた適切な再生内容を実現することができる。

【0025】(18)この発明のパケット多重化データを記録した記録媒体は、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、選択された映像または音声または映像・音声のエレメンタリストリームと、PATと、PMTのパケット多重化データを記録しており、前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの情報の内、所望のサービスに関する前記エレメンタリストリームに関連する情報のみを抽出して構成されており、前記パケット多重化データには、再生時にのみ適用される条件または命令、あるいは再生時にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを特徴としている。

【0026】したがって、再生モード時において、適切なサービス内容を再生することができる。

【0027】(19)この発明のコンテンツデータを含んだトランスポートストリームを送信する送信装置は、前記トランスポートストリームが、再生時にのみ適用される条件または命令、もしくは再生時にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを特徴としている。

【0028】したがって、受信側において、当該命令または条件も記録媒体に記録することにより、再生の際に、適切なサービス内容を再生することができる。

【0029】(20)この発明のコンテンツデータを含んだトランスポートストリームを送信する送信装置は、前記トランスポートストリームが、受信モードであるか再生モードであるかによって、異なる制御内容となるプログラム・スクリプトが含まれていることを特徴としている。

【0030】したがって、受信側において、当該命令または条件も記録媒体に記録することにより、受信モード、再生モードのそれぞれに応じて、適切なサービス内容を得ることができる。

【0031】(21)(54)この発明の受信記録再生装置、受信記録再生方法は、インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたトランスポート・ストリームを受信し、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成し、変換ストリームを記録媒体に記録し、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出し、受信モードにおいては受信したトランスポ

ート・ストリームを受け、再生モードにおいては記録媒体から読み出した変換ストリームを受けて、操作用画像を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更することを特徴としている。

【0032】パケット多重化された状態にてインタラクティブ制御データも含めて記録するようにしているので、再生時においてもインタラクティブな機能を再現することができる。また、所望のサービスに関するパケットのみを選択して変換ストリームとし、これを記録するようにしているので、記録媒体の記録容量を有効に活用することができる。

【0033】(26)この発明の装置は、トランスポート・ストリームには、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組とし、当該組が複数回繰り返して伝送されており、インタラクティブ制御データは、選択状態と非選択状態の表示状態を有する操作ボタンを表示するためのデータを有し、操作ボタンに関連付けて、画像データのリンク先情報または表示データを有していることを特徴としている。したがって、組となった複数のインタラクティブ制御データのすべてを装置に記録しなくとも、インタラクティブな機能を実現することができる。

【0034】(28)この発明の装置は、変換手段が、記録するサービスが不連続となる時点に、不連続を示す制御データを挿入した変換ストリームを生成することを特徴としている。したがって、再生時に、サービスの不連続点を容易に見出すことができる。

【0035】(29)この発明の装置は、復元手段が、読み出された変換ストリーム中から不連続を示す制御データを見出すと、当該不連続を示す制御データより前に記録されていたナビゲーションデータに基づくインタラクティブな処理を行わないことを特徴としている。したがって、再生時において、不適切なインタラクティブ処理の実行を防ぐことができる。

【0036】(30)(55)この発明の受信記録再生装置、受信記録再生方法は、記録媒体には、記録する際の環境も記録環境情報として、変換ストリームとともにまたは変換ストリームの一部として記録し、再生の際には、読み出した変換ストリームを再生する際の再生環境と、記録媒体に記録された記録環境情報とを比較し、両環境の違いに基づいて、再生制御の内容を変えることを特徴としている。

【0037】したがって、記録媒体への記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0038】(34)この発明の装置は、復元手段が、前記環境の違いに基づいて、出力するサービス内容信号の内

容をインタラクティブに変更するかしないかによって、再生制御の内容を変えるものであることを特徴としている。したがって、再生時には不要であるようなインタラクティブな内容を再生しないようにすることができる。

【0039】(36)この発明の装置は、復元手段が、再生環境情報と記録環境情報との違いを、インタラクティブ制御データに含まれる条件にしたがって判断し、再生制御の内容を変えるものであることを特徴としている。したがって、再生環境と記録環境との違いを考慮し、再生時および記録時の双方において適切なサービス内容を復元することができる。

【0040】(37)この発明の装置は、外部との通信を行うための通信手段を、さらに備え、復元手段は、操作者の操作入力に応じて、当該通信手段による通信を行うか否かを、再生環境と記録環境との違いに基づいて決定するものであることを特徴としている。したがって、再生環境と記録環境との違いを考慮し、再生時において、外部との通信を行うかどうかを、適切に決定することができる。

【0041】(38)この発明の装置は、操作者の操作入力に応じて通信手段によって行った通信のログ情報を記録するログ記録部をさらに備え、ログ情報記録部には、再生モードにおける通信であるか、受信モードにおける通信であるかを判別するデータも記録されることを特徴としている。したがって、ログ情報を記録できるとともに、当該ログ情報が受信モード時のものか再生モード時のものかを判別することができる。

【0042】(39)この発明の装置は、記録環境または再生環境が、それぞれ、記録時または再生時であることを特徴としている。したがって、記録媒体への記録時と再生時のずれを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0043】(40)この発明の装置は、記録環境または再生環境が、それぞれ、記録時または再生時であり、変換手段が、トランスポートストリーム中のTDTまたはPCRに基づいて記録時を取得し、記録時情報として記録手段に与えることを特徴としている。送信側から一斉に送信されるTDT、PCRを基準としているので、複数の記録再生装置において、互いに共通した記録時情報を記録することができる。

【0044】(41)この発明の装置は、記録環境または再生環境が、それぞれ、記録時または再生時であり、現在時を計時する時計手段をさらに備え、変換手段が、時計手段の出力に基づいて記録時を取得し、記録時情報として記録手段に与えることを特徴としている。

【0045】したがって、再生の際に当該装置の時計手段から再生時を取得する場合には、時計手段が標準時からずれていても、記録時と再生時の違いを正確に取得することができる。

【0046】(43)この発明の装置は、記録環境または再生環境が、それぞれ、記録場所または再生場所であるこ

とを特徴としている。したがって、記録媒体への記録と再生の空間的ずれを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0047】(44)この発明の装置は、記録環境または再生環境が、それぞれ、記録した装置または再生した装置であることを特徴とするもの。したがって、記録した装置と再生する装置との違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0048】(45)この発明の受信記録再生装置は、記録媒体には、プログラム・スクリプトを含む変換ストリームを記録するようにしている。さらに、同じプログラム・スクリプトを実行した場合であっても、受信モードであるか再生モードであるかによって、その制御内容が異なるようにしている。したがって、受信モードであるか再生モードであるかにより、適切なサービス内容を得ることができる。

【0049】(46)この発明の受信記録再生装置は、再生モードにおいて、現在時刻と記録時刻とを比較し、当該比較に基づいて、制御の内容を変えるようにしている。したがって、受信し、記録した時刻と、再生時の現在時刻との差異に基づいて、適切な内容を再生することができる。

【0050】(50)この発明の基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体は、記録媒体から読み出された記録環境情報と再生環境とを比較し、インタラクティブ制御データに含まれる制御プログラムまたは条件データを解釈して、前記両環境の違いに基づいて、デコードまたは信号生成回路またはその双方に対する制御内容を変えるような処理を制御部に行わせるための基本プログラムを記録している。

【0051】したがって、記録媒体への記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0052】(51)この発明の基本プログラムを記録した基本プログラム記録媒体は、プログラム・スクリプトに含まれている、受信モードと再生モードとによって実行結果が異なることを意図した部分を解釈し、受信モードおよび再生モードのそれぞれに応じて制御内容を異ならせるような処理を制御部に行わせるための基本プログラムを記録している。

【0053】したがって、記録媒体への記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0054】(52)この発明のバケット多重化データを記録した記録媒体は、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するバケットのうち、少なくとも選択されたエレメンタリーストリームと、PATと、PMTと、インタラクティブ制御データのバケット多重化データを記録しており、前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの全ての情報のうち、所望のサービス

に関する前記エレメンタリーストリームに関連する情報のみを抽出して構成されており、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して記録されていることを特徴としている。

【0055】したがって、再生時に、組となった複数のインタラクティブ制御データのすべてを装置に記録しなくとも、インタラクティブな機能を実現することができる。

【0056】(54)この発明の変換ストリームを記録した記録媒体は、当該変換ストリームに含まれるインタラクティブ制御データが、基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、操作用画像信号を生成して信号生成回路に与え、操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコードによって分離するインタラクティブ制御データを変えるように制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させる処理を行わせることを特徴としている。

【0057】したがって、再生の際においても、インタラクティブ性のあるサービス内容を実現することができる。

【0058】(55)この発明の記録媒体は、インタラクティブ制御データが、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、さらに、記録媒体から読み出された記録環境情報と再生環境とを比較し、前記両環境の違いに基づいて、デコードまたは信号生成回路またはその双方に対する制御内容を変えるような処理を行うものであることを特徴としている。

【0059】したがって、記録媒体への記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0060】(56)この発明の変換ストリームを記録した記録媒体は、当該変換ストリームに含まれるプログラム・スクリプトが、基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、制御処理を行うものであることを特徴としており、前記プログラム・スクリプトは、受信モードと再生モードとにおいて異なる制御を行うように構成された部分を含むものであることを特徴としている。

【0061】したがって、受信モード、再生モードのそれぞれにおいて、適切な制御を行うことができる。

【0062】(59)(60)この発明の送信装置、送信方法は、コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを多重化して送信する送信方法であって、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、前記インタラクティブ制御データには、受信側において記録された際

の記録環境と、再生された際の再生環境とを比較して、処理内容を変える命令が含まれていることを特徴としている。

【0063】したがって、受信側において記録され、再生された場合に、記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0064】(61)この発明のコンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを搬送する搬送波は、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、前記インタラクティブ制御データには、受信側において記録された際の記録環境と、再生された際の再生環境とを比較して、処理内容を変える命令が含まれていることを特徴としている。

【0065】したがって、受信側において記録され、再生された場合に、記録と再生の際の環境の違いを考慮した適切な再生を行うことができる。

【0066】(62)この発明のコンテンツデータおよび制御データを含んだトランスポートストリームを搬送する搬送波は、前記制御データは、互いに関連付けられた複数の制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、前記制御データには、受信モードと再生モードにおいて、異なる制御内容を行う部分が含まれていることを特徴としている。

【0067】したがって、受信側では、受信モードと再生モードのそれぞれにおいて、適切な内容を提供することができる。

【0068】(63)この発明の通信方法は、送信側において、インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを送信し、受信側において、受信したトランスポートストリームから、所望のサービスに関するバケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成して記録媒体に記録し、受信モードにおいては受信したトランスポート・ストリームにしたがって、再生モードにおいては記録媒体から読み出した変換ストリームにしたがって、操作用画像を含むサービス内容を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力する内容をインタラクティブに変更する通信方法であって、送信側において送信するインタラクティブ制御データに、受信モード時と再生モード時において、処理内容の異なる命令またはデータを含んでいることを特徴としている。

【0069】したがって、受信モード時、再生モード時のそれぞれにおいて、適切なサービス内容を復元することができる。

【0070】(64)この発明の送信装置は、コンテンツデ

ータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んだトランスポートストリームを多重化して送信する送信装置であって、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、前記インタラクティブ制御データは、受信側において、受信モード時と再生モード時において処理内容の異なる命令またはデータを含んでいることを特徴としている。

【0071】したがって、受信側において受信された際、さらに記録され、再生された際のそれぞれにおいて、適切なサービス内容を復元することができる。

【0072】(65)この発明の受信記録再生装置は、インタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、パケット化されたトランスポート・ストリームを受信する受信手段と、受信したトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームを生成する変換手段と、変換手段からの変換ストリームを記録媒体に記録する記録手段と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出手段と、操作者の操作入力を受ける操作受付手段と、受信モードにおいては受信手段からのトランスポート・ストリームを受け、再生モードにおいては読出手段からの変換ストリームを受けて、操作画面を含むサービス内容信号を復元するとともに、当該ストリーム中のインタラクティブ制御データに基づき、操作者の操作入力にしたがって、出力するサービス内容信号の内容をインタラクティブに変更する復元手段と、を備え、前記復元手段は、再生時に再生環境に応じて、制御内容を変えるものであることを特徴としている。

【0073】したがって、再生環境に対応して、適切なサービス内容を復元することができる。

【0074】(72)この発明の装置は、復元手段が、再生時における再生環境を、インタラクティブ制御データに含まれている条件にしたがって判断し、再生環境に応じて制御内容を変えることを特徴としている。したがって、再生の際には、再生環境に応じた適切なサービス内容を再生することができる。

【0075】(73)この発明の装置は、復元手段が、出力する内容をインタラクティブに変更するかしないかによって、再生制御の内容を変えるものであることを特徴としている。したがって、再生の際には不要であるようなインタラクティブ再生を行わないようにすることができる。

【0076】(74)この発明の装置は、外部との通信を行うための通信手段を、さらに備え、復元手段が、操作者の操作入力に応じて当該通信手段による通信を行うか否かを、再生時における再生環境に応じて決定するものであることを特徴としている。したがって、再生の際の再

生環境に応じて、外部との通信を行うかどうかを、適切に決定することができる。

【0077】(75)この発明の装置は、操作者の操作入力に応じて通信手段によって行った通信のログ情報を記録するログ記録部をさらに備え、ログ情報記録部には、再生モードにおける通信であるか、受信モードにおける通信であるかを判別するデータも記録されることを特徴としている。したがって、ログ情報を記録することができるとともに、当該ログ情報が受信モード時のものか再生モード時のものを判別することができる。

【0078】(81)この発明のパケット多重化データを記録した記録媒体は、トランスポートストリーム中の所望のサービスに関するパケットのうち、少なくとも選択されたエレメンタリーストリームと、PATと、PMTと、インタラクティブ制御データのパケット多重化データを記録しており、前記PMTは、トランスポートストリーム中のPMTの全ての情報のうち、所望のサービスに関する前記エレメンタリーストリームに関連する情報のみを抽出して構成されており、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して記録されており、前記インタラクティブ制御データは、再生時にのみ適用される条件または命令、あるいは再生時にのみ適用されない条件または命令を含んでいることを特徴としている。

【0079】したがって、再生時に、組となった複数のインタラクティブ制御データのすべてを装置に記録しなくとも、インタラクティブな機能を実現することができる。さらに、再生時のみに適用され、または適用されない条件、命令によって、適切な再生を行うことができる。

【0080】(82)この発明の記録媒体は、与えられたトランスポート・ストリームから、所望のサービスに関するパケットを選択し、インタラクティブ制御データを含んだ変換ストリームとして出力する変換回路と、変換回路からの変換ストリームを記録環境情報とともに記録媒体に記録する記録部と、記録媒体に記録された変換ストリームを読み出す読出部と、読み出された変換ストリームから、エレメンタリーストリーム、インタラクティブ制御データを分離して出力するデコーダと、デコーダからのエレメンタリーストリームおよび制御部からの指令を受けて、サービス内容信号を生成する信号生成回路と、デコーダの動作を制御する制御部と、制御部の動作を定めた基本プログラムを記録した記録部と、操作者の操作入力を受ける操作受付部とを備えた記録再生装置に対し、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して制御を行うためのインタラクティブ制御データを記録した記録媒体であって、前記インタラクティブ制御データは、前記基本プログラムに解釈されてまたは前記基本プログラムと共同して、操作画面像信

号を生成して信号生成回路に与え、操作者の操作入力に基づいて、少なくともデコーダによって分離するインタラクティブ制御データを変えようように制御することにより、インタラクティブ性のあるサービス内容信号を信号生成回路から出力させる処理を行わせるものであり、さらに、前記ナビゲーションプログラムには、再生時にのみ適用される条件または命令、もしくは再生時にのみ適用されない条件または命令が含まれていることを特徴としている。

【0081】したがって、再生時のみに適用され、または適用されない条件、命令によって、適切な再生を行うことができる。

【0082】(83)この発明のトランスポートストリームを搬送する搬送波は、コンテンツデータおよびインタラクティブ性を実現するためのインタラクティブ制御データを含んでおり、前記インタラクティブ制御データは、互いに関連付けられた複数のインタラクティブ制御データを組として、当該組が複数回繰り返して伝送され、前記インタラクティブ制御データには、前記インタラクティブ制御データには、再生時にのみ適用される条件または命令、もしくは再生時にのみ適用されない条件または命令が含まれていることを特徴としている。

【0083】したがって、受信側において受信時や再生時に、組となった複数のインタラクティブ制御データのすべてを装置に記録しなくとも、インタラクティブな機能を実現することができる。さらに、再生時のみに適用され、または適用されない条件、命令によって、適切な再生を行うことができる。

【0084】この発明において「受信手段」とは、トランスポートストリームを受信するための手段をいい、無線による伝送に限らず、有線による伝送を受信するものも含む概念である。実施形態では、図10のチューナ34がこれに該当する。

【0085】「変換手段」とは、トランスポートストリームを変換ストリームに変換するための手段をいう。実施形態では、たとえば、図10のTSデコーダ50、変換ストリーム生成部62およびCPU58（特に、ステップS24、S25）がこれに該当する。

【0086】「変換ストリーム」とは、記録のためにトランスポートストリームに何らかの処理を施したストリームをいい、最終的に記録されるストリームだけでなく、中間的に生成されるストリームも含む概念である。たとえば、実施形態において、トランスポートデコーダ50の端子50aから出力されるような選択されたストリームも含む。

【0087】「記録手段」とは、記録媒体に記録を行うための手段をいう。実施形態では、記録読出部66がこれに該当する。

【0088】「読出手段」とは、記録媒体から読出を行うための手段をいう。実施形態では、記録読出部66が

これに該当する。

【0089】「復元手段」とは、トランスポートストリームまたは変換ストリームに基づいて、サービス内容を復元する手段をいう。実施形態では、たとえば、TSデコーダ50およびCPU58（特に、ステップS32～S36）がこれに該当する。

【0090】「記録時情報」とは、記録の際の時間的な情報をいい、時刻、日、月、年、曜日、平日か休日かの区別等を含む概念であり、さらに、これらの組み合わせを含む概念である。

【0091】「エレメンタリーストリーム」とは、サービスの内容を構成する映像または音声または双方のパケット化されたストリームをいう。

【0092】「再生制御」とは、再生そのものだけでなく、再生に関連して行われる制御も含む概念である。たとえば、再生の際に外部との通信を行う制御も含まれる。

【0093】「命令を実行対象とする」とは、当該命令を実際に実行する場合だけでなく、条件によっては実行したりしなかったりするような場合も含む概念である。

【0094】「基本プログラム」とは、他のプログラムやデータを解釈して実行するためのプログラムをいう。

【0095】「プログラムを記録した記録媒体」とは、プログラムを記録したROM、RAM、フレキシブルディスク、CD-ROM、メモ리카ード、ハードディスク等の記録媒体をいう。CPUに接続されて、記録されたプログラムが直接実行されるハードディスクのような記録媒体だけでなく、一旦ハードディスク等にインストールした後に実行されるプログラムを記録したCD-ROM等の記録媒体を含む概念である。さらに、ここでいうプログラムには、直接実行可能なプログラムだけでなく、ソース形式のプログラム、圧縮処理がされたプログラム、暗号化されたプログラム等を含む。また、実施形態におけるナビゲーションデータもプログラムの概念に含まれる。

【0096】

【発明の実施の形態】目次

1. 衛星放送システムの概要

1.1. 衛星放送における電波送出状態

1.2. 送信装置の構成

1.3. トランスポートストリームの構造

1.4. 受信装置の構成

2. 第1の実施形態

2.1. 受信記録再生装置

2.1.1 受信記録再生装置の全体構成

2.1.2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作

2.1.3 他の実施形態

3. 第2の実施形態

3.1. 受信記録再生装置

3.1.1 受信記録再生装置の全体構成

- 3. 1. 2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作
- 3. 1. 3 記録環境と再生環境
- 3. 2. その他の実施形態
- 4. 第3の実施形態
- 4. 1. 受信記録再生装置
- 4. 1. 1 受信記録再生装置の全体構成
- 4. 1. 2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作
- 4. 1. 3 その他の再生環境等
- 4. 2. その他の実施形態
- 5. 第4の実施形態
- 5. 1. インタラクティブ性を有する衛星放送システムの概要
- 5. 2. 受信記録再生装置
- 5. 2. 1 受信記録再生装置の全体構成
- 5. 2. 2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作
- 5. 2. 3 他の実施形態
- 6. 第5の実施形態
- 6. 1. 送信装置
- 6. 2. 受信記録再生装置
- 6. 2. 1 受信記録再生装置の全体構成
- 6. 2. 2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作
- 6. 2. 3 記録環境と再生環境
- 6. 3. その他の実施形態
- 7. 第6の実施形態
- 7. 1. 送信装置
- 7. 2. 受信記録再生装置
- 7. 2. 1 受信記録再生装置の全体構成
- 7. 2. 2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作
- 7. 2. 3 再生環境
- 8. 第7の実施形態
- 9. 第8の実施形態
- 10. その他

【0097】以下この発明を衛星放送に適用した場合について説明する。しかし、パケット化して送信する放送であれば、地上波放送、ケーブルテレビ等の有線放送等にも適用することができる。本発明の実施形態を説明する前に、まず、衛星放送システムの概要を説明する。

【0098】1. 衛星放送システムの概要

1. 1. 衛星放送における電波送出状態

図1に、衛星放送における電波の送出状態を模式化して示す。地上局2からの電波は、放送衛星4を介して地上に向けて送出される。放送衛星4からは、複数のトランスポートストリームTS1、TS2、TS3が送出される。各トランスポートストリームは、周波数、偏波面などによって区別される。

【0099】トランスポートストリームTS1には、複数のサービス（地上波放送のチャンネルに相当する）SV11、SV12、SV13、SV14がパケット化されて時分割により多重化されている。同様に、トランスポートストリームTS2にはサービスSV21、SV2

2、SV23、SV24が多重化され、トランスポートストリームTS3にはサービスSV31、SV32、SV33、SV34が多重化されている。なお、各トランスポートストリームには、各サービスの画像データ、音声データその他、番組情報を示すための制御データ、現在時刻を示す制御データ、パケット化に伴って必要な制御データ等も送出されている。図1においては、3つのトランスポートストリームのみが示されているが、実際には、より多くのトランスポートストリームが送出される。さらに、図1においては、各トランスポートストリームについて、4つのサービスが多重化されているが、実際にはより多くのサービスが多重化される。

【0100】1. 2. 送信装置の構成

図2に、上記のトランスポートストリームを生成して送信するための送信装置の構成を示す。図においては、トランスポートストリームTS1についてのみ示したが、他のトランスポートストリームTS2、TS3も同じように生成される。

【0101】サービスSV11の画像/音声データES11は、エンコーダE1によって圧縮されて多重化部10に与えられる。同様に、サービスSV12の画像/音声データES12はエンコーダE2によって圧縮されて多重化部10に与えられ、サービスSV13の画像/音声データES13はエンコーダE3によって圧縮されて多重化部10に与えられ、サービスSV14の画像/音声データES14はエンコーダE4によって圧縮されて多重化部10に与えられる。

【0102】制御データ生成部16は、パケット多重化のための制御データ、番組情報を示すための制御データ、現在時刻を示す制御データ等を生成する。パケット多重化のための制御データは、時分割してパケット化された複数のサービスの画像/音声データを、正しく識別するなどのために付される。

【0103】多重化部10は、制御データ、圧縮された画像/音声データES11、ES12、ES13、ES14を時分割して固定長のパケットにし、トランスポートストリームTS1として出力する。

【0104】スクランブラ12は、出力されたパケットに対し、スクランブル鍵制御部16から与えられるスクランブル鍵を用いてスクランブルをかける。スクランブルのかけられたトランスポートストリームTS1は、変調部14において変調され、放送衛星4を介して視聴者に放送される。

【0105】なお、スクランブラ12において用いられたスクランブル鍵は、ECM生成部8において暗号化され、ECM(Entitlement Control Message)データとされる。つまり、スクランブルを解くための鍵をさらに暗号化したECMデータを生成している。多重化部54は、このECMデータも含めてパケット化する。

【0106】1. 3. トランスポートストリームの構造

図2の送信装置によって生成されたトランスポートストリームTS1には、図3に示すように、サービスSV11の映像データES(V)1、音声データES(A)1、サービスSV12の映像データES(V)2、音声データES(A)2、サービスSV13の映像データES(V)3、音声データES(A)3、サービスSV14の映像データES(V)4、音声データES(A)4が多重化されている。

【0107】さらに、パケット多重化のための制御データNIT、PAT、PMT1、PMT2、PMT3、PMT4も多重化されている。これら制御データにより、多重化された各サービスSV11、SV12、SV13、SV14の映像/音声データを分離することができる。

【0108】また、スクランブル鍵のための制御データECM1、ECM2、ECM3、ECM4、番組情報を示す制御データEIT1、EIT2、EIT3、EIT4、現在日時を示す制御データTDTなども多重化されている。なお、図には示していないが、その他多くの制御データが多重化されている。

【0109】パケット化は、図3の縦線18aに示すように行われる。つまり、制御データNIT、PAT、PMT、EIT、TDT、ECM、映像データES(V)、音声データES(A)の順にパケット化が行われる。音声データES(A)3までのパケット化が完了すれば、再び、制御データNIT以下のパケット化を繰り返す(縦線18b参照)。

【0110】図4に、パケット化されたデータの基本的構造を示す。制御データ、映像/音声データともに、図4に示すようなデータ構造を持つパケットとされる。パケット化データの先頭には、パケットID(PID)が付される。パケットIDは、各パケットを識別するため各パケットごとにユニークに付された符号である。内容データは、パケット化された対象データ(制御データ、映像/音声データなど)である。

【0111】図5に、パケット多重化のための制御データPMT1のデータ内容を示す。PMT1には、サービスSV11の映像データES(V)1、音声データES(A)1のパケットID、およびこれらのスクランブルを解くためのECM1のパケットIDが記述されている。PMT2、PMT3、PMT4には、それぞれ、サービスSV12、SV13、SV14に関して、同様のパケットIDが記述されている。

【0112】図6に示すように、PATには、サービスSV11に対応するPMT1のパケットID、サービスSV12に対応するPMT2のパケットID、サービスSV13に対応するPMT3のパケットID、サービスSV14に対応するPMT4のパケットIDが記述されている。

【0113】図7に示すように、NITには、全てのト

ランスポートストリームTS1、TS2、TS3について、その周波数、偏波面などの伝送諸元、および当該トランスポートストリームに多重化されているサービスのリストが記述されている。これにより、ある特定のサービスが、いずれの周波数のトランスポートストリームに多重化されているかを知ることができる。

【0114】1.4.受信装置の構成

図8に、受信装置の概要を示す。チューナ22によって、トランスポートストリームが選択され、デ・スクランブラ24によってスクランブルが解除され、トランスポートデコーダ26によって所望のサービスに関する映像/音声データESが分離される。なお、マイクロプロセッサ(MPU)28は、取得したECMをICカード30に送り、ICカード30によって復元されたスクランブル鍵を受け取る。MPU28は、このスクランブル鍵をデ・スクランブラ24に設定する。これにより、映像/音声データESのスクランブルを解くことができる。

【0115】なお、MPU28は、所望のサービスの映像/音声データESのパケットIDをトランスポートデコーダ26にセットする。これにより、トランスポートデコーダ26は、当該サービスの映像/音声データESを出力する。また、制御データのパケットIDをトランスポートデコーダ26にセットした場合には、分離された制御データはMPU28に与えられる。

【0116】現在、トランスポートストリームTS3のサービスSV33を受信しているとして、トランスポートストリームTS1のサービスSV12に切り換える旨の指令がMPU28に与えられた場合の動作を、以下説明する。まず、MPU28は、トランスポートデコーダを制御して(すなわち、制御データNITのパケットIDをセットして)、NITを取り込む。このNITの記述により、受信を希望するサービスSV12がトランスポートストリームTS1に多重化されていることを知る(図7参照)。

【0117】次に、チューナ8を制御して、トランスポートストリームTS1を受信する。さらに、トランスポートデコーダ26を制御して、PATおよびPMT2を取得し、所望のサービスSV12の映像データES(V)2、音声データES(A)2のパケットIDおよびそのECMのパケットIDを得る。

【0118】次に、これらパケットIDをトランスポートデコーダ26にセットして、所望のサービスSV12の映像データES(V)2、音声データES(A)2をトランスポートデコーダ26から出力させる。なお、これと並行して、MPU28は、トランスポートデコーダ26から得たECMをICカード30に送ってスクランブル鍵を取得し、デ・スクランブラ24に設定する。これにより、スクランブルの解除された映像データES(V)2、音声データES(A)2を得ることができ、上記のようにして、受信するサービスの切り換えが

行われる。

【0119】また、番組予定や番組情報を表示する旨の命令がMPU28に与えられると、MPU28は、トランスポートデコーダ26を制御してEITを取得する。さらに、取得したEITに基づいて、番組情報等を表示するように制御する。

【0120】2.第1の実施形態

2.1.受信記録再生装置

2.1.1受信記録再生装置の全体構成

図9に、この発明の一実施形態による受信記録再生装置32の全体構成を示す。アンテナ20によって捕捉された電波は、受信手段34によって1つのトランスポートストリームとして復調される。受信モードにおいては、受信手段34からのトランスポートストリームは復元手段40に与えられる。復元手段40は、このトランスポートストリームから、所望のサービスに関するバケットを選択して、当該バケットの内容にしたがって、サービス内容信号（たとえばNTSCのようなコンポジット信号）を復元して出力する。映像・画像出力手段46は、このサービス内容信号を受けて、映像、画像を出力する。

【0121】記録モードにおいては、受信手段34からのトランスポートストリームは変換手段36に与えられる。変換手段36は、このトランスポートストリームを、記録に適した状態のバケット多重化ストリームに変換し、変換ストリームとして出力する。変換手段36は、トランスポートストリームから所望のサービスに関するバケットを選択するとともに、これらバケットのうち、再生時に必要となるバケットのみを選択して変換ストリームを生成する。記録手段38は、この変換ストリームを記録媒体44に記録する。

【0122】再生モードにおいては、読出手段42によって、記録媒体44から変換ストリームが読み出される。読み出された変換ストリームは、復元手段40に与えられる。復元手段40は、この変換ストリームの内容にしたがって、サービス内容信号（たとえばNTSCのようなコンポジット信号）を復元して出力する。映像・画像出力手段46は、このサービス内容信号を受けて、映像、画像を出力する。

【0123】この実施形態では、従来装置のように復元手段40からのサービス内容信号を記録するのではなく、バケットの状態のままで記録するようにしている。したがって、制御データを含めて記録することができるので、制御データに基づく衛星放送の機能を損なうことなく記録再生を行うことができる。また、映像・音声ともにデジタル的に圧縮された状態にて記録できるので、記録媒体の容量を有効に活用することができる。

【0124】さらに、トランスポートストリームのうちから所望のサービスに関するバケットのみを選択して記録しているので、記録に必要な容量を小さくすることが

できる。加えて、当該バケットの中から、再生時に必要なバケットだけを選択して記録しているので、記録に必要な容量を小さくすることができる。

【0125】2.1.2受信記録再生装置の具体的構成例および動作

図10に、図9に示す受信記録再生装置32をCPUを用いて実現した場合のブロック図を示す。この受信記録再生装置32は、受信部68と記録再生部70を備えている。CPU58は、メモリ60に記録されたプログラムにしたがって各部の制御を行う。

【0126】この装置は、受信モード、記録モード、再生モードの3つのモードを有している。以下では、それぞれのモードについて、その動作を説明する。

【0127】(1)受信モード

メモリ60に記録された受信モードのプログラムを、図11にフローチャートにて示す。

【0128】現在、トランスポートストリームTS1のサービスSV13を受信しているとして、トランスポートストリームTS1のサービスSV11に切り換える旨の指令がCPU58に与えられた場合の動作を、以下説明する。なお、CPU58に対する指令は、操作パネルまたは操作リモコンから与えられる。図10に示す、操作入力部54は、この操作パネルまたは操作リモコンからの指令を受ける受光部である。

【0129】まず、CPU58は、トランスポートデコーダ(TSデコーダ)50の制御データ分離用のレジスタ(図示せず)にPATのバケットIDをセットする。PATのバケットIDは、固定的に「0x00」と決められている。これにより、TSデコーダ50は、分離したPATの内容をメモリ60に記録する(ステップS11)。このPATには、現在受信しているトランスポートストリームTS1に多重されているサービスの一覧が記述されている(図6参照)。したがって、CPU58は、希望されているサービスSV11が現在受信中のトランスポートストリームTS1に多重されていることを知る。つまり、CPU58は、ステップS12からS18に処理を進める。

【0130】ステップS18においては、取得したPATに基づいて、所望のサービスSV11のPMTのバケットIDを取得する。ここでは、「0x11」が取得される(図6参照)。次に、CPU58は、PMTのバケットID「0x11」を、TSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにセットする。これにより、サービスSV11のPMT1を分離して、その内容をメモリ60に取得することができる(ステップS19)。

【0131】サービスSV11のPMT1を図5に示す。CPU58は、このPMT1に基づいて、映像および音声のデータのスクランブル鍵を得るためのECMデータのバケットID「0x21」を知ることができる。同様に、映像および音声データES(V)1、ES

(A) 1の packets ID「0x22」「0x24」を知ることができる(ステップS20)。

【0132】CPU58は、ECMの packets ID「0x21」をTSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにセットして、ECMを取得する。さらに、このECMをICカード56に与え、復元されたスクランブル鍵を取得する。このようにして取得したスクランブル鍵を、デ・スクランブラ48に設定する(ステップS21)。これにより、サービスSV11の映像データES(V)1、音声データES(A)1の packets は、スクランブルが解除された状態となる。

【0133】また、CPU58は、映像および音声データES(V)1、ES(A)1の packets ID「0x22」「0x24」を、TSデコーダ50のES分離用レジスタ(図示せず)にセットする(ステップS22)。これにより、TSデコーダ50は、分離した映像および音声データES(V)1、ES(A)1を、AVデコーダ52に出力する。

【0134】これを受けたAVデコーダは、圧縮を伸張(解凍)し、D/A変換を行ってビデオ・コンポジット信号を生成する。この信号は、TVセット46に与えられ、映像・音声として出力される。

【0135】上記のようにして受信モードにおける処理が行われる。なお、ステップS12において、現在受信中のトランスポートストリームに希望するサービスが多重されていない場合には、ステップS13に進む。ステップS13においては、PATに記述されているNITの packets IDを取得する。これに基づいて、NITを取得し、所望のサービスがいずれのトランスポートストリームに多重されているかを知る(ステップS14、S15)。

【0136】CPU58は、当該トランスポートストリームを受信するようにチューナ34の設定を切り換える(ステップS16)。その後、当該トランスポートストリームのPATを取得する(ステップS17)。以後は、上記のステップS18以下を実行すればよい。

【0137】(2)記録モード

図12に、メモリ60に記録された記録モードのプログラムを、フローチャートにて示す。ステップS11~S22は、受信モードと同じである。したがって、図12においては、ステップS23以降についてののみ示している。操作入力部54から、記録命令が与えられると記録モードとなる。

【0138】まず、ステップS23において、CPU58は、TSデコーダの記録データ分離用レジスタ(図示せず)に、所望のサービスSV11の映像および音声データES(V)1、ES(A)1の packets ID、NITの packets ID、PATの packets ID、所望のサービスSV11のPMT1の packets IDをセットする。これにより、TSデコーダ50は、映像および音声デー

タES(V)1、ES(A)1、PAT、PMT1、NITを、 packets 状態のまま、記録再生部70の変換ストリーム生成部62に出力する。

【0139】CPU58は、メモリ60に記録したPMT1を取得し、記述されている情報のうち、所望のサービスSV11に関する情報のみを選択し、変換PMT1を生成する(ステップS24)。たとえば、PMT1に含まれる情報のうち、ECMの packets IDは再生時に不要であるため取り除かれる。これにより、PMT1に含まれている情報のうち、所望のサービスSV11の記録再生のために関係しない情報が取り除かれた変換PMT1が得られる。

【0140】次に、CPU58は、記録される変換ストリームに含まれるサービスおよびイベント(番組)の情報を記述した制御データSITを生成する(ステップS25)。

【0141】CPU58は、上記のようにして生成した変換PMT1、SITをMPU64に与える。MPU64は、これを変換ストリーム生成部62に与え、変換ストリームを生成させる。

【0142】変換ストリーム生成部62は、TSデコーダ50からのPATを受けて、所望のサービスSV11に関する情報のみを含む変換PATを生成し、PATを変換PATで置き換える。この際、PATに含まれていたNITの packets IDは、SITの packets IDに変える。また、TSデコーダ50からのPMTを、MPU64から受けた変換PMTに置き換える。さらに、TSデコーダ50からのNITを、MPU64から受けたSITに置き換える。

【0143】このようにして、所望のサービスのES、SIT、変換PAT、変換PMTの packets 多重化された変換ストリームが得られる。

【0144】CPU58は、記録命令をMPU64に与える(ステップS27)。これを受けて、MPU64は、記録・読出部66を制御して、磁気テープ44に変換ストリームを記録する。記録される変換ストリームを模式化して示すと、図13のようになる。

【0145】操作入力部54から記録停止命令が与えられると、CPU58は、これをMPU64に与える(ステップS28、S29)。MPU64は、これを受けて、記録・読出部66による記録を停止する。

【0146】なお、磁気テープ44に記録される変換ストリームには、同じ内容の制御データであっても、何回も packets 多重化されて記録されている。したがって、磁気テープの途中からであっても、再生を行うことができる。

【0147】また、記録中に、サービスの選択が変更されると、途中から変更されたサービスが記録されることとなる。この際、変換ストリーム生成部62は、情報が不連続になったことを自らが検出して(またはCPU5

8からの指令に基づいて)、情報の不連続点を示す制御データDIT(Discontinuity Information Table)を生成する。さらに、このDITを、図14に示すように、変更されたサービスの先頭にパケット多重化する。同様に、新たな記録を行う場合には、先頭にこのDITが付される。また、同一サービス内の異なる番組を連続して記録した場合にもDITが付される。

【0148】上記においては、記録再生装置70に変換ストリーム生成部62を設けているが、受信装置68にこれを設けるようにしてもよい。この場合、記録再生装置70は、受信装置68から出力される変換ストリームをそのまま記録することとなる。

【0149】(3)再生モード

図15に、メモリ60に記録された再生モードのプログラムを、フローチャートにて示す。操作入力部54から、再生命令が与えられると再生モードとなる。

【0150】まず、CPU58は、ステップS31において、再生命令をMPU64に与える。MPU64は、これを受けて、記録読出部66を制御し、磁気テープ44から変換ストリームを読み出させる。読み出された変換ストリームは、TSデコーダ50に与えられる。

【0151】次に、TSデコーダ50の制御データ分離レジスタに、変換PATのパケットID「0x00」をセットして、変換ストリーム中から変換PATを分離し、メモリ60に記憶する(ステップS32)。この変換PATの記述に基づいて、変換PMTのパケットIDを認識する(ステップS33)。

【0152】さらに、TSデコーダ50の制御データ分離レジスタに、変換PMTのパケットIDをセットして、変換ストリーム中から変換PMTを分離し、メモリ60に記憶する(ステップS34)。この変換PMTの記述に基づいて、映像データES(V)、音声データES(A)のパケットIDを認識する(ステップS35)。

【0153】次に、CPU58は、TSデコーダ50のES分離レジスタに、映像データES(V)、音声データES(A)のパケットIDをセットして、変換ストリーム中からこれらを分離する。分離された映像データES(V)、音声データES(A)は、AVデコーダ52に出力される。

【0154】これを受けたAVデコーダは、圧縮を伸張(解凍)し、D/A変換を行ってビデオ・コンポジット信号を生成する。この信号は、TVセット46に与えられ、映像・音声として出力される。

【0155】再生中に、変換ストリーム中のDITの存在を見いだすと、CPU58は、ステップS32に戻って、変換PATの以下の処理を行う(ステップS37)。DITは、記録されたデータの不連続点を示すからである。

【0156】操作入力部54より再生停止命令がある

と、CPU58は、これをMPU64に与える(ステップS38、S39)。これを受けて、MPU64は、記録・読出部66を制御して、磁気テープ44からの読み出しを停止する。

【0157】2.1.3他の実施形態

図10の実施形態では、TSデコーダ50、変換ストリーム生成部62およびCPU58(特に、ステップS24、S25)によって、変換手段36を実現している。また、TSデコーダ50およびCPU58(特に、ステップS32~S36)によって、復元手段40を実現している。このように、TSデコーダ50を、変換手段、復元手段の双方に共用しているので、構成を簡易にすることができる。

【0158】図10の実施形態では、CPU58が変換ストリーム生成の一部分を実行している(ステップS24、S25)が、これらの処理も、変換ストリーム生成部62が行ってもよい。さらに、TSデコーダ50において選択されたパケットのみが変換ストリーム生成部62に与えられているが、デ・スクランブラ48からのトランスポートストリームをそのまま変換ストリーム生成部62に与えるようにしてもよい。この場合、変換ストリーム生成部62が、必要なパケットの選択を行う。

【0159】なお、図10では、受信記録再生装置3.2として示したが、受信部68だけで構成される受信装置としてもよい。この場合には、TSデコーダの出力50aを取り出すための記録用データ出力端子、記録再生部70からの変換ストリーム50bを受けるための復元用データ入力端子を設けるとよい。

【0160】また、記録再生部70だけで構成される記録再生装置としてもよい。さらに、記録再生部70の再生機能だけで構成される再生装置、記録再生部70の記録機能だけで構成される記録装置としてもよい。

【0161】また、上記実施形態では、デ・スクランブルされたデータを記録するようにしているが、スクランブルされた状態のデータを記録するようにしてもよい。この場合には、ECMデータも併せて記録しておく。この場合、ECMデータをそのまま記録してもよいし、SITデータの一部として記録してもよい。

【0162】3.第2の実施形態

3.1.受信記録再生装置

3.1.1受信記録再生装置の全体構成

図16に、第2の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す。この実施形態では、変換ストリームを作成する際の環境(つまり記録の際の環境)を取得する記録環境取得手段72が設けられており、変換手段36は、この記録環境を含んだ変換ストリームを生成する。したがって、記録媒体44には、記録環境を含んだ変換ストリームが記録される。

【0163】再生環境取得手段74は、再生の際の環境を取得する。復元手段40は、再生環境取得手段74か

らの再生環境と、記録媒体から読み出した記録環境とを比較し、両環境の違いに基づいて再生制御の内容を変える。

【0164】したがって、記録環境と再生環境との違いに基づいて、適切な再生を行うことができる。

【0165】3.1.2受信記録再生装置の具体的構成例および動作

図16に示す受信記録再生装置32をCPUを用いて実現した場合のブロック図は、図10と同様である。

【0166】この装置は、受信モード、記録モード、再生モードの3つのモードを有している。受信モードは、第1の実施形態と同様であるから、記録モード、再生モードについて、その動作を説明する。

【0167】(1)記録モード

図17に、メモリ60に記録された記録モードのプログラムをフローチャートにて示す。基本的な処理は、図12と同じである。ステップS231において、CPU58は、メモリ60に記録されたこの装置自身のIDを取得する。さらに、CPU58は、SIT生成の際に、この装置IDをSITの記述中（たとえば、descriptor領域）に含める（ステップS25）。したがって、磁気テープ44に記録される変換ストリームには、記録環境としての装置IDが含まれることになる。

【0168】(2)再生モード

図18に、メモリ60に記録された再生モードのプログラムをフローチャートにて示す。基本的な処理は、図15と同じである。CPU58は、ステップS321において、変換PATに基づいて、SITのパケットIDを取得する。これをTSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにセットし、SITを取得する（ステップS322）。続いて、CPU58は、取得したSITに記述されている装置IDを取得する（ステップS323）。また、メモリ60に記録されているこの装置自身のIDを読み出す（ステップS324）。

【0169】さらに、これら装置IDが合致するか否かを判断する（ステップS325）。合致する場合（つまり、磁気テープ44に記録した装置と再生している装置が同じ場合）には、ステップS33以下を実行し、再生を行う。合致しない場合（つまり、磁気テープ44に記録した装置と再生している装置が異なる場合）には、その旨の表示をして（ステップS326）、再生を終了する。

【0170】この実施形態によれば、ペーパービューなどの有料放送を記録したテープを、本人以外の装置にて再生することを禁止することができる。

【0171】なお、上記実施形態では、IDが合致しない場合に再生を行わないようにしたが、再生内容を変えて再生を行うようにしてもよい。

【0172】3.1.3記録環境と再生環境

上記実施形態では、記録および再生環境として装置ID

を用いている。しかし、ICカードのIDを用いてもよい。また、装置の種類を記録環境として記録し、再生の際に用いた装置の種類と比較して、その違いに基づいて、記録データフォーマット等を変換して再生するようにしてもよい。

【0173】なお、上記実施形態では、記録に用いた装置、再生に用いた装置を、記録環境、再生環境としている。しかし、記録時、再生時を、記録環境、再生環境としてもよい。また、記録場所、再生場所を、記録環境、再生環境としてもよい。

【0174】また、上記実施形態では、SITに記録環境を記述するようにしたが、変換PAT、変換PMT等に記述するようにしてもよい。

【0175】3.2.その他の実施形態

上記の実施形態では、送信装置から送るトランスポートストリームは、第1の実施形態と同じものである。しかし、記録環境と再生環境のずれの程度と、これに対応して処理すべき内容とを示すデータを、送信装置からトランスポートストリームに含ませて送信するようにし、受信側の記録再生装置では、このデータにしたがって、記録環境と再生環境のずれに基づいて処理内容を変えるようにしてもよい。

【0176】4.第3の実施形態

4.1.受信記録再生装置

4.1.1受信記録再生装置の全体構成

図19に、第3の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す。この実施形態では、再生の際の環境を取得する再生環境取得手段74が設けられている。復元手段40は、再生モードでは、再生環境取得手段74からの再生環境を考慮して、当該環境に応じた適切な再生内容を出力する。

【0177】4.1.2受信記録再生装置の具体的構成例および動作

図19に示す受信記録再生装置32をCPUを用いて実現した場合のブロック図は、図10と同様である。

【0178】この装置は、受信モード、記録モード、再生モードの3つのモードを有している。以下、受信モード、記録モード、再生モードについてその動作を説明する。

【0179】(1)受信モード

この実施形態では、2カ国語（たとえば英語と日本語）放送を受信する場合を例として説明する。2カ国語放送の場合、図20に示すように、音声データとして、ES(A)1JとES(A)1Eの2つのストリームが多重化されている。音声データES(A)1Jは日本語の音声であり、音声データES(A)1Eは英語の音声である。

【0180】図21に、メモリ60に記録された受信モードのプログラムをフローチャートにて示す。基本的な処理は、図11と同じである。ステップS121におい

て、CPU58は、TSデコーダ50の制御データ分離レジスタにSDTのPIDをセットして、SDTを取得する。SDT(Service Description Table)には、このトランスポートストリームに多重化されている各サービスについてその詳細が記述されている。また、SDTには、2カ国語放送の場合、各言語のストリームが何れのパケットIDに対応しているが、さらに、デフォルトとして何れの言語を選択するかも記述されている。CPU58は、このデフォルトの音声のパケットIDを取得する。ここでは、ES(A)1JのパケットIDが記述されており、これを取得したものとす。

【0181】CPU58は、ステップS20において、ES(V)1のパケットIDとES(A)1JのパケットIDとを、TSデコーダ50にセットする。これにより、日本語音声によるサービスが出力される。

【0182】操作者は、操作入力部54に音声切換命令を与えることにより、CPU58の制御によって、ES(A)1Eを分離して、英語音声によるサービスに切り換えることができる。

【0183】(2)記録モード

図22に、メモリ60に記録された記録モードのプログラムをフローチャートにて示す。基本的な処理内容は、図12と同様である。ただし、ステップS23において、日本語音声のES(A)および英語音声のES(A)の双方のパケットIDをセットして、記録再生部70に出力するようにしている。したがって、磁気テープ44には、日本語音声のES(A)および英語音声のES(A)の双方が記録されることになる。CPU58は、ステップS25において、SDTに記述された日本語のES(A)のパケットIDおよび英語のES(A)のパケットIDを、SITの記述に含めるようにする。

(3)再生モード

図23に、メモリ60に記録された再生モードのプログラムをフローチャートにて示す。基本的な処理内容は、図15と同様である。

【0184】CPU58は、ステップS321、S322、S327において、日本語音声のES(A)のパケットIDと、英語音声のES(A)のパケットIDを取得し、メモリ60に一時記憶する。次に、CPU58は、メモリ60に予め記録された設置場所情報を読み出す(ステップS328)。ここでは、再生を行った装置の設置場所が米国であったとする。

【0185】次に、CPU58は、メモリ60に記録された設置場所と言語との対応表(図示せず)に基づいて、適切な言語を選択する。ここでは、英語が選択され、英語音声のES(A)のパケットIDがデフォルトとして選択される。

【0186】CPU58は、ステップS36において、この英語音声のES(A)のパケットIDをTSデコーダ50にセットする。これにより、デフォルトの状態に

おいて英語音声によるサービスが出力される。

【0187】操作者は、操作入力部54に音声切換命令を与えることにより、CPU58の制御によって、日本語音声のES(A)を分離して、日本語音声によるサービスに切り換えることができる。

4.1.3その他の再生環境等

上記の実施形態においては、再生装置の設置場所に基づいて、再生内容を変えるようにしている。しかし、再生時や再生装置(装置IDや装置の種類)等の再生環境に基づいて、再生内容を変えるようにしてもよい。

【0188】また、上記実施形態では、再生環境取得手段74を設け、再生環境に応じた再生内容を実現している。しかしながら、再生環境取得手段74を設けることなく、再生モードであるということに基づいて、受信モードとは異なる再生内容を出力するようにしてもよい。

【0189】4.2.その他の実施形態

上記の実施形態では、再生環境とこれに対応して処理すべき内容とを示すデータは、受信記録再生装置のメモリ60に予め記録されている。しかしながら、このデータを、送信装置からトランスポートストリームに含ませて送信するようにし、受信側の記録再生装置では、このデータにしたがって、再生環境に対応して処理内容を変えるようにしてもよい。

【0190】5.第4の実施形態

5.1.インタラクティブ性を有する衛星放送システムの概要

第4の実施形態を説明する前に、インタラクティブ性を有する放送システムの概要を説明する。

【0191】送信装置の構成は図2と同様である。ただし、制御データ生成部6が、後述するナビゲーションデータも生成する点が異なる。

【0192】図24に、インタラクティブ性を有する放送システムにおいて、送信装置から送られてくるトランスポートストリームのデータ構造を示す。図においては、サービスSV11の映像ES(V)11、ES(V)12、音声ES(A)11、ES(A)12を示し、他のサービスの映像、音声のエレメンタリストリームについては省略している。図3のデータ構造と異なる点は、1つのサービスSV11に、2つの映像/音声のESが含まれている点である。この2つの映像/音声のESを、インタラクティブ制御データであるナビゲーションデータNVT1、NVT2に基づいて、受信側の操作者の操作に応じて、インタラクティブに切り換えることができるようにしている。また、ナビゲーションデータNVT1、NVT2に基づいて、受信側の操作者の操作に応じて、インタラクティブに付加的な表示を変更できるようにしている。

【0193】図25に、サービスSV11のPMT1の内容を示す。制御データPMT1には、各コンテンツ(映像、音声、ナビゲーションデータ)のパケットID

D、当該コンテンツのスクランブルを解く鍵を得るためのECMデータの packets IDが記述されている。さらに、映像、音声、ナビゲーションデータともに複数のコンテンツがあるので、最初に出すべきものを、エントリコンテンツとして記述している。この制御データPMT自身の packets IDは「0x0011」である。

【0194】図26に、制御データPATの内容を示す。制御データPATには、このトランスポートストリームTS1に多重化されているサービスSV11、SV12、SV13、SV14に関するPMTの packets IDが記述されている。これにより、サービスSV11の packets IDが「0x0011」であることを知ることができる。なお、この制御データPAT自身の packets IDは、固定的に「0x0000」と定められている。

【0195】図27、図28に、ナビゲーションデータNVT1、NVT2に記述されている内容を示す。この1組のナビゲーションデータNVT1、NVT2は、所定期間にわたって、同じ内容のものが、繰り返し送られている。ナビゲーションデータNVT1、NVT2によって、操作者の操作に応じインタラクティブに、サービスの内容を図29～図32に示すように変更することを実現している。その詳細については、後述する。

【0196】5.2.受信記録再生装置

5.2.1 受信記録再生装置の全体構成

図33に、この実施形態による受信記録再生装置32の全体構成図を示す。アンテナ20によって捕捉された電波は、受信手段34によって1つのトランスポートストリームとして復調される。受信モードにおいては、受信手段34からのトランスポートストリームは復元手段40に与えられる。復元手段40は、このトランスポートストリームから、所望のサービスに関する packets を選択して、当該 packets の内容にしたがって、サービス内容信号（たとえばNTSCのようなコンポジット信号）を復元して出力する。映像・画像出力手段46は、このサービス内容信号を受けて、映像、画像を出力する。

【0197】また、復元手段40は、操作受付手段54からの操作入力に基づいて、ナビゲーションデータにしたがって、出力するサービス信号の内容をインタラクティブに変更する。

【0198】記録モードにおいては、受信手段34からのトランスポートストリームは変換手段36に与えられる。変換手段36は、このトランスポートストリームを、記録に適した状態の packets 多重化ストリームに変換し、変換ストリームとして出力する。変換手段36は、トランスポートストリームから所望のサービスに関する packets を選択するとともに、これら packets のうち、再生時に必要となる packets のみを選択して変換ストリームを生成する。所望のサービスがナビゲーションデータを含むものである場合には、変換手段36は、ナビゲーションデータを含んだ変換ストリームを生成す

る。記録手段38は、この変換ストリームを記録媒体44に記録する。

【0199】再生モードにおいては、読出手段42によって、記録媒体44から変換ストリームが読み出される。読み出された変換ストリームは、復元手段40に与えられる。復元手段40は、この変換ストリームの内容にしたがって、サービス内容信号（たとえばNTSCのようなコンポジット信号）を復元して出力する。映像・画像出力手段46は、このサービス内容信号を受けて、映像、画像を出力する。

【0200】また、復元手段40は、操作受付手段54からの操作入力に基づいて、ナビゲーションデータにしたがって、出力するサービス信号の内容をインタラクティブに変更する。

【0201】この実施形態では、従来装置のように復元手段40からのサービス内容信号を記録するのではなく、 packets の状態のままに記録するようにしている。したがって、制御データを含めて記録することができるので、制御データに基づく衛星放送の機能を損なうことなく記録再生を行うことができる。特に、ナビゲーションデータも併せて記録するので、再生時においても、インタラクティブ性のあるサービスを再現することができる。

【0202】従来装置のように、ビデオコンポジット信号にて記録する方式であれば、インタラクティブ性のあるサービスであっても、記録時における操作入力にしたがった固定的な内容しか記録することができない。しかし、この実施形態によれば、インタラクティブ性を保持しつつ記録を行うことができる。

【0203】また、映像・音声ともにデジタル的に圧縮された状態にて記録できるので、記録媒体の容量を有効に活用することができる。さらに、トランスポートストリームのうちから所望のサービスに関する packets のみを選択して記録しているので、記録に必要な容量を小さくすることができる。加えて、当該 packets の中から、再生時に必要な packets だけを選択して記録しているので、記録に必要な容量を小さくすることができる。

【0204】5.2.2 受信記録再生装置の具体的な構成例および動作

図34に、図33に示す受信記録再生装置32をCPUを用いて実現した場合のブロック図を示す。この受信記録再生装置32は、受信部68と記録再生部70を備えている。CPU58は、メモリ60に記録されたプログラムにしたがって各部の制御を行う。

【0205】この装置は、受信モード、記録モード、再生モードの3つのモードを有している。以下では、それぞれのモードについて、その動作を説明する。

【0206】(1) 受信モード

ここでは、図24に示すようなトランスポートストリームが送られてきているものとする。また、サービスSV

11には、映像データES(V)11、ES(V)12、音声データES(A)11、ES(A)12が含まれており、映像データES(V)11、音声データES(A)11は日用品に関するテレビショッピングの内容、映像データES(V)12、音声データES(A)12は衣料品に関するテレビショッピングの内容であるものとする。

【0207】メモリ60に記録された受信モードのプログラムを、図36にフローチャートにて示す。

【0208】現在、トランスポートストリームTS1のサービスSV13を受信しているとして、トランスポートストリームTS1のサービスSV11に切り換える旨の指令がCPU58に与えられた場合の動作を、以下説明する。なお、CPU58に対する指令は、操作パネルまたは操作リモコンから与えられる。図34に示す操作入力部54は、この操作パネルまたは操作リモコンからの指令を受ける受光部である。

【0209】まず、CPU58は、トランスポートデコーダ(TSデコーダ)50の制御データ分離用のレジスタ(図示せず)にPATのバケットIDをセットする。PATのバケットIDは、固定的に「0x0000」と決められている。これにより、TSデコーダ50は、分離したPATの内容をメモリ60に記録する(ステップS11)。このPATには、現在受信しているトランスポートストリームTS1に多重されているサービスの一覧が記述されている(図26参照)。したがって、CPU58は、希望されているサービスSV11が現在受信中のトランスポートストリームTS1に多重されていることを知る。つまり、CPU58は、ステップS12からS18に処理を進める。

【0210】ステップS18においては、取得したPATに基づいて、所望のサービスSV11のPMTのバケットIDを取得する。ここでは、「0x0011」が取得される(図26参照)。次に、CPU58は、PMTのバケットID「0x0011」を、TSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにセットする。これにより、サービスSV11のPMT1を分離して、その内容をメモリ60に取得することができる(ステップS19)。

【0211】サービスSV11のPMT1を図25に示す。CPU58は、このPMT1に基づいて、サービスSV11にナビゲーションデータNVTを含むかどうか(つまり、インタラクティブ性のあるサービスであるかどうか)を判断する(ステップS191)。NVTを含まない場合には、図11の場合と同様の処理が行われて、当該サービスの内容がTVセット46から出力される(ステップS20、S21、S22)。

【0212】図25に示すようにNVTを含む場合には、CPU58は、PMT1の内容から、エントリコンテンツである映像、音声、ナビゲーションデータのバケ

ットIDと、そのECMのバケットIDを認識する(ステップS192)。ここでは、映像データES(V)11のバケットID「0x0096」、音声データES(A)11のバケットID「0x0098」、ナビゲーションデータNVT1のバケットID「0x0092」およびこれらのECMデータのバケットID「0x0082」を認識する。

【0213】次に、CPU58は、ECMのバケットID「0x0082」をTSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにセットして、ECMデータを取得する。さらに、このECMデータをICカード56に与え、ICカード56によって復元されたスクランブル鍵を取得する。このようにして取得したスクランブル鍵を、デスクランブラ48に設定する(ステップS193)。これにより、サービスSV11の映像データES(V)11、ES(V)12、音声データES(A)11、ES(A)12、ナビゲーションデータNVT1、NVT2のバケットは、スクランブルが解除された状態となる。

【0214】また、CPU58は、映像および音声データES(V)11、ES(A)11のバケットID「0x0096」「0x0098」を、TSデコーダ50のES分離用レジスタ(図示せず)にセットする(ステップS194)。これにより、TSデコーダ50は、分離した映像および音声データES(V)11、ES(A)11を、AVデコーダ52に出力する。

【0215】これを受けたAVデコーダは、圧縮を伸張(解凍)し、D/A変換を行ってビデオ・コンボジット信号を生成する。この信号は、TVセット46に与えられ、映像・音声として出力される。ここでは、図29に示すような、日用品のテレビショッピングの動画が表示されたものとする。なお、画面右下のボタンB0、B1、B2は、以下のナビゲーションデータによって表示されるものであり、映像および音声データES(V)11、ES(A)11には含まれていない。

【0216】また、CPU58は、上記ステップS194において、ナビゲーションデータNVT1のバケットID「0x0092」を、TSデコーダ50の制御データ分離用レジスタ(図示せず)にセットする。これにより、ナビゲーションデータNVT1が、メモリ60に一時的に記録される。ここでは、図27に示すようなナビゲーションデータNVT1が取り込まれたものとする。

【0217】続いて、このようにして記録されたナビゲーションデータを解釈して実行する(ステップS195)。

【0218】図37に、メモリ60に記録されたナビゲーションデータを解釈して実行するプログラムのフローチャートを示す。

【0219】まず、図27のナビゲーションデータNVT1のオブジェクト表から、オブジェクト・インデックス番号「0」のものを読み出し、ここに示された情報に

基づいて、画面上にボタンを表示する(ステップS1001)。つまり、X座標「500」、Y座標「200」の位置に、ビットマップ表に示されるビットマップデータを表示する。インデックス番号「0」のオブジェクトに対しては、フォーカス状態のビットマップを表示するように予め定められている。したがって、ここでは、ビットマップ・インデックス番号「1」のデータ(「大阪センターに申し込み」のハイライト表示)を表示するように制御される。

【0220】具体的には、CPU58は、ビットマップ・インデックス番号「1」のデータ(「大阪センターに申し込み」のハイライト表示)を、AVデコード52の映像合成部52cに与える。これにより、映像合成部52cは、映像データES(V)11の上に、「大阪センターに申し込み」のハイライト表示を重ねた画像データを生成する。したがって、TVセット46においては、図29に示すように、ボタンB0が表示される。

【0221】同様にして、図27のナビゲーションデータNVT1のオブジェクト表のインデックス「1」の情報に基づいて、図29のボタンB1が表示される。ただし、オブジェクト・インデックス「0」以外のものについては、ノーマル状態のビットマップ・インデックスのデータが表示される。つまり、ここでは、ハイライト表示されない「東京センターに申し込み」の表示処理がなされる(ステップS1002)。

【0222】さらに、同じようにして、オブジェクト表のインデックス「2」の情報に基づいて、図29のボタンB2「衣料品ショップへ」(非ハイライト表示)の表示処理がなされる(ステップS1002)。

【0223】以上のようにして、図29に示すように、商品説明の動画に対して、ボタンB0、B1、B2が重ねられた表示が得られる。画面から明らかなように、ボタンB0「大阪センターに申し込み」が選択された状態として表示されている。これに対応して、CPU58は、オブジェクト・インデックス「0」が、現在選択されているオブジェクトである旨を記憶している。

【0224】次に、図38に示すリモコン78(または本体の操作パネル)から、カーソルを下へ移動させるキー82が押されると、操作入力部54はこれを受けて、CPU58に通知する。CPU58は、操作入力部54が何であるかを判断し(ステップS1003)、「カーソルを下へ移動させるキー」であればステップS1004に進む。

【0225】ステップS1004においては、ナビゲーションデータNVT1のオブジェクト表にしたがい、現在選択されているオブジェクトの番号をインクリメントし、オブジェクト・インデックス「1」を選択状態とする。つまり、オブジェクト・インデックス「1」については、フォーカス状態の欄に示されるビットマップを表示し、それ以外のオブジェクト・インデックス「0」

「2」については、ノーマル状態の欄に示されるビットマップを表示する。

【0226】これにより、TVセット46の画面は、図30に示すように変化する。つまり、ボタンB1「東京センターに申込」が選択された状態となる。

【0227】さらに、操作者がカーソルを下へ移動させるキー82が押されると、画面表示は図31に示すように、ボタンB2「衣料品ショップへ」が選択された状態となる。また、図31の状態からカーソルを上へ移動させるキー80が押されると、画面表示は図30に示す状態に戻る。

【0228】なお、上記実施形態では、上下のカーソルキー80、82についての操作だけを示したが、オブジェクト・インデックスを二次元配列にしておけば、左右のキー86、88も考慮した操作を行うことができる。

【0229】図31の状態において、リモコン78の決定ボタン84が押されると、CPU58は、ステップS1003からS1005に進む。ステップS1005において、CPU58は、ナビゲーションデータNVT1を参照し、現在選択状態であるオブジェクト・インデックスのハンドラ欄に記述されたハンドラ・インデックスを取得する。ここでは、オブジェクト・インデックス「2」が選択されているので、そのハンドラ欄のハンドラ・インデックス「2」を取得する。

【0230】さらに、ハンドラ定義表を参照して、ハンドラ・インデックス「2」に対応するスクリプトを取り出して実行する(ステップS1006)。ここでは、

「go to contents (index 1)」を取得する。go to contents()は、ハイパーリンク表に示される()内のインデックス番号を持つコンテンツに切り換える命令である。したがって、ハイパーリンク表に示されたハイパーリンク・インデックス「1」のコンテンツ(衣料品のテレビショッピング)への切り換えが行われる。

【0231】ハイパーリンク表のハイパーリンク・インデックス「1」には、リンク先である映像、音声、ナビゲーションデータそれぞれのバケットID「0x0097」「0x0099」「0x0093」が記述されている。CPU58は、TSデコード50の、ES分離用レジスタにバケットID「0x0097」「0x0099」をセットし、制御データ分離用レジスタにバケットID「0x0093」をセットする。

【0232】これにより、TSデコード50からAVデコードに対して映像データES(V)12、音声データES(A)12が出力される。よって、TVセット46は、図32に示すような衣料品のテレビショッピングの動画を表示し、その音声を出力する。

【0233】また、図28に示すナビゲーションデータNVT2が、TSデコード50によって分離され、ナビゲーションデータNVT1に代えて、メモリ60に記録される。このナビゲーションデータNVT2について、

図37に示す処理が行われ、図32に示すように、ボタンB10、B11、B12が表示される。

【0234】図32のように「大阪センターに申込」のボタンB10が選択されている状態で、操作者が決定ボタン84（図38参照）を押すと、画面に表示されている商品の購入申込を行うことができる。以下、その処理を説明する。

【0235】決定ボタン84が押されると、CPU58は、ステップS1003からステップS1005に処理を進める。ステップS1005においては、ナビゲーションデータNVT2（図28参照）のオブジェクト表にしたがって、現在選択状態となっているインデックスのハンドラ欄から、ハンドラ・インデックスを取得する。ここでは、オブジェクト・インデックス「0」が選択状態となっているので、ハンドラ・インデックス「0」が取得される。

【0236】次に、CPU58は、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトを実行する。つまり、send_string(index1,index2)が実行される。send_string(A,B)は、文字列表のインデックス「A」の電話番号に電話をして、インデックス「B」の文字列を送信する命令である。したがって、ここでは、CPU58は、文字列表の文字列インデックス「0」に対応する「06-6368-XXXX」を取得し、図34に示す回線通信部76を制御して、「06-6368-XXXX」に電話をかける。この電話番号は、このテレビショッピングの大阪受付センターの電話番号である。回線がつながると、CPU58は、文字列表の文字列インデックス「2」に対応する「商品コード：B-133」を送信する。この際、CPU58は、商品購入者を特定するためのIDを、ICカード56またはメモリ60から取得し、併せてこれも送信する。

【0237】CPU58は、上記の通信がうまくいったかどうかを、メモリ60にオンラインログとして記録する。図39に、その記録例を示す。通信が成功した場合は「O」、不成功の場合は「X」が記録される。なお、CPU58は、通信を行った日時を、トランスポートストリームに含まれている制御データTDTや自身が内蔵するカレンダー、時計等から取得して記録する。

【0238】このログを表示することにより、商品の購入申込が正しく行われたか否かを知ることができる。

【0239】上記のようにして、受信モードにおける処理が実行される。なお、上記では説明しなかったが、この実施形態では、映像データにて説明される商品が時間とともに変わっていくようになっている。したがって、これに対応して内容の異なったナビゲーションデータ（たとえば、文字列表のインデックス「2」の商品コードの異なるもの）を送信するようにしている。

【0240】(2)記録モード

図40に、メモリ60に記録された記録モードのプログ

ラムを、フローチャートにて示す。ステップS11～S22、S192～S195は、受信モードと同じである。ナビゲーションデータを含まないサービスを記録する場合の処理、つまり、ステップS22に続く処理は、図12に示したとおりである。ここでは、ナビゲーションデータを含んだサービスを記録する場合の処理、つまり、ステップS195と並行して行われる記録処理を図40に示す。図40では、受信モードにおいて取得した情報（パケットID）を利用して処理を進めている。しかし、記録モードを受信モードとは別に独立して実行する場合には、受信モードと同様の処理により、所望のサービスのPID、制御データのPID等を取得する必要がある。

【0241】CPU58は、ステップS23において、記録したいサービスのESのパケットID、ナビゲーションデータNVTのパケットID、NITのパケットID、PATのパケットID、PMTのパケットIDを、TSデコーダ50の記録データ分離用レジスタ（図示せず）にセットする。サービスSV11を記録する場合であれば、図25、図26、図7に示されるそれぞれのパケットIDをセットする。なお、映像データ、音声データ、ナビゲーションデータについては、日用品のテレビショッピング、衣料品のテレビショッピングの双方のパケットIDをセットする。

【0242】これにより、TSデコーダ50は、映像および音声データES(V)11、ES(V)12、ES(A)11、ES(A)12、PAT、PMT1、NITを、パケット状態のままで、記録再生部70の変換ストリーム生成部62に出力する。

【0243】CPU58は、メモリ60に記録したPMT1を取得し、記述されている情報のうち、所望のサービスSV11に関する情報のみを選択し、変換PMT1を生成する（ステップS24）。たとえば、PMT1に含まれる情報のうち、ECMのパケットIDは再生時に不要であるため取り除かれる。これにより、PMT1に含まれている情報のうち、所望のサービスSV11の記録再生のために関係しない情報が取り除かれた変換PMT1が得られる。図41に、このようにして得られた変換PMTを示す。

【0244】次に、CPU58は、記録される変換ストリームに含まれるサービスおよびイベント（番組）の情報を記述した制御データSITを生成する（ステップS25）。

【0245】CPU58は、上記のようにして生成した変換PMT1、SITをMPU64に与える。MPU64は、これを変換ストリーム生成部62に与え、変換ストリームを生成させる。

【0246】変換ストリーム生成部62は、TSデコーダ50からのPATを受けて、所望のサービスSV11に関する情報のみを含む変換PATを生成し、PATを

変換PATで置き換える。この際、PATに含まれていたNITのパケットIDは、SITのパケットIDに変える。図42に、変換PATを示す。また、TSデコーダ50からのPMTを、MPU64から受けた変換PMTに置き換える。さらに、TSデコーダ50からのNITを、MPU64から受けたSITに置き換える。

【0247】このようにして、所望のサービスのES、ナビゲーションデータNVT、SIT、変換PAT、変換PMTのパケット多重化された変換ストリームが得られる。

【0248】CPU58は、記録命令をMPU64に与える(ステップS27)。これを受けて、MPU64は、記録・読出部66を制御して、磁気テープ44に変換ストリームを記録する。記録される変換ストリームを模式化して示すと、図43のようになる。

【0249】操作入力部54から記録停止命令が与えられると、CPU58は、これをMPU64に与える(ステップS28、S29)。MPU64は、これを受けて、記録・読出部66による記録を停止する。

【0250】なお、磁気テープ44に記録される変換ストリームには、同じ内容の制御データ、ナビゲーションデータであっても、何回もパケット多重化されて記録されている。したがって、磁気テープの途中からであっても、再生を行うことができる。

【0251】また、記録中に、サービスの選択が変更されると、途中から変更されたサービスが記録されることとなる。この際、変換ストリーム生成部62は、情報が不連続になったことを自らが検出して(またはCPU58からの指令に基づいて)、情報の不連続点を示す制御データDIT(Discontinuity Information Table)を生成する。さらに、このDITを、図14に示すように、変更されたサービスの先頭にパケット多重化する。同様に、新たな記録を行う場合には、先頭にこのDITが付される。また、同一サービス内の異なる番組を連続して記録した場合にもDITが付される。

【0252】ただし、ナビゲーションデータNVT1、NVT2に基づいて行われる受信画面の変化(図29～図32に示すような変化)とは関係なく、サービスSV11に含まれる、映像、音声、ナビゲーションデータがすべて記録される。

【0253】この実施形態では、記録再生装置70に変換ストリーム生成部62を設けているが、受信装置68に設けるようにしてもよい。これにより、受信装置68から出力された変換ストリームについて、記録再生装置70はこれをそのまま記録すればよいこととなる。

【0254】(3)再生モード

図44に、メモリ60に記録された再生モードのプログラムを、フローチャートにて示す。操作入力部54から、再生命令が与えられると再生モードとなる。以下では、上記の記録モードにおいて記録されたデータを再生

するものとして説明を行う。

【0255】まず、CPU58は、ステップS31において、再生命令をMPU64に与える。MPU64は、これを受けて、記録読出部66を制御し、磁気テープ44から変換ストリームを読み出させる。読み出された変換ストリームは、TSデコーダ50に与えられる。

【0256】次に、TSデコーダ50の制御データ分離用レジスタに、変換PATのパケットID「0x0000」をセットして、変換ストリーム中から変換PATを分離し、メモリ60に記憶する(ステップS32)。この変換PATの記述に基づいて、変換PMTのパケットID「0x0011」を認識する(ステップS33)。

【0257】さらに、TSデコーダ50の制御データ分離用レジスタに、変換PMTのパケットID「0x0011」をセットして、変換ストリーム中から変換PMTを分離し、メモリ60に記憶する(ステップS34)。この変換PMTの記述に基づいて、再生しようとするサービスにナビゲーションデータNVTが含まれているかどうかを判断する(ステップS341)。ナビゲーションデータNVTが含まれていない場合の処理は、図23と同様である。

【0258】ナビゲーションデータが含まれている場合には、ステップS342に進む。ステップS342においては、変換PMTの記述に基づいて、エントリ・コンテンツのパケットIDを認識する。ここでは、映像データES(V)11、音声データES(A)11、ナビゲーションデータNVT1のパケットID「0x0096」「0x0098」「0x0092」を認識する(ステップS342)。

【0259】次に、CPU58は、TSデコーダ50のES分離用レジスタに、映像データES(V)11、音声データES(A)11のパケットIDをセットし、制御データ分離用レジスタに、ナビゲーションデータNVT1のパケットIDをセットする。

【0260】これにより、TSデコーダ50は、変換ストリーム中から、映像データES(V)11、音声データES(A)11を分離する。分離された映像データES(V)11、音声データES(A)11は、AVデコーダ52に出力される(ステップS343)。

【0261】これを受けたAVデコーダ52は、圧縮を伸張(解凍)し、D/A変換を行ってビデオ・コンポジット信号を生成する。この信号は、TVセット46に与えられ、映像・音声として出力される。したがって、図29に示すような映像を得ることができる。

【0262】また、TSデコーダ50は、変換ストリーム中から、ナビゲーションデータNVT1を分離して、メモリ60に一時記憶する(ステップS343)。このナビゲーションデータNVT1の解釈および実行が行われる(ステップS345)。この部分の処理は、受信モードにおける図37の処理と同じである。したがって、

図29に示すように、ボタンB0が選択された状態にて、ボタンB0、B1、B2が表示される。

【0263】以後、リモコン78のカーソル移動ボタン80、82が押されると、図29、図30、図31に示すように、選択されるボタンが変更される。また、図31の状態において決定ボタン84が押されると、図32に示すように、衣料品のテレビショッピングの内容に変更される。さらに、図32のボタンB10が選択された状態において、決定ボタン84が押されると、大阪センターに電話が架けられ、商品の申込が行われる。そのログも図39に示すようにメモリ60に記録される。

【0264】なお、受信モードにおいて行った通信であるか、再生モードにおいて行った通信であるかの区別も、モード欄に記録される。

【0265】以上のように、再生モードにおいても、受信モードと同じように、操作者の操作に応じて、インタラクティブに内容を変更することができる。

【0266】再生中に、変換ストリーム中のDITの存在を見い出すと、CPU58は、ステップS32に戻って、変換PATの以下の処理を行う（ステップS37）。DITは、記録されたデータの不連続点を示すからである。また、ナビゲーションデータに基づいて表示していた操作用の画像（ボタンB0など）の表示を中止するとともに、現在記憶されているナビゲーションデータに基づくインタラクティブな処理を行わないようにする。

【0267】リモコン38などの操作入力部54より再生停止命令があると、CPU58は、これをMPU64に与える（ステップS38、S39）。これを受けて、MPU64は、記録・読出部66を制御して、磁気テープ44からの読み出しを停止する。

【0268】5.2.3他の実施形態

図34の実施形態では、TSデコーダ50、変換ストリーム生成部62およびCPU58（特に、ステップS24、S25）によって、変換手段36を実現している。また、TSデコーダ50およびCPU58（特に、ステップS32、S33、S34、S342、S343、S345）によって、復元手段40を実現している。このように、TSデコーダ50を、変換手段、復元手段の双方に共用しているので、構成を簡易にすることができる。

【0269】図34の実施形態では、CPU58が変換ストリーム生成の一部分を実行している（ステップS24、S25）が、これらの処理も、変換ストリーム生成部62が行ってもよい。さらに、TSデコーダ50において選択されたパケットのみが変換ストリーム生成部62に与えられているが、デ・スクランブラ48からのトランスポートストリームをそのまま変換ストリーム生成部62に与えるようにしてもよい。この場合、変換ストリーム生成部62が、必要なパケットの選択を行う。

【0270】なお、図34では、受信記録再生装置32として示したが、受信部68だけで構成される受信装置としてもよい。この場合には、TSデコーダの出力50aを取り出すための記録用データ出力端子、記録再生部70からの変換ストリーム50bを受け取るための復元用データ入力端子を設けるとよい。

【0271】また、記録再生部70だけで構成される記録再生装置としてもよい。さらに、記録再生部70の再生機能だけで構成される再生装置、記録再生部70の記録機能だけで構成される記録装置としてもよい。

【0272】また、上記実施形態では、デ・スクランブルされたデータを記録するようにしているが、スクランブルされた状態のデータを記録するようにしてもよい。この場合には、ECMデータも併せて記録しておく。この場合、ECMデータをそのまま記録してもよいし、EITデータの一部として記録してもよい。

【0273】なお、上記実施形態では、2つの映像/音声、2つのナビゲーションデータによる場合を示したが、3つ以上の映像/音声、3つ以上のナビゲーションデータを用いてもよい。また、複数の映像/音声に対して1つのナビゲーションデータを用いてもよく、1つの映像/音声に対して複数のナビゲーションデータを用いてもよい。

【0274】上記実施形態では、1組のナビゲーションデータを繰り返し送信（繰り返してシーケンシャルに記録）することにより、受信または再生の際に、互いにリンクされた全てのナビゲーションデータをメモリ60（ランダムアクセス性のある記録装置）に記憶することなく、リンクを実現している。したがって、メモリ60の容量を小さくすることができる。特に、多数のナビゲーションデータがリンクされている場合には、有効である。

【0275】一方、リンクされたナビゲーションデータが少ない場合や、メモリ60の容量に余裕がある場合には、互いにリンクされた全てのナビゲーションデータをメモリ60に記憶するようにしてもよい。これにより、繰り返し送信するナビゲーションデータの繰り返し頻度を小さくすることができる。また、リンク処理を迅速にすることができる。

【0276】なお、上記実施形態では、映像データとして動画を送信し、これを受信記録再生するようにしているが、映像データとして静止画を送信し、これを受信記録再生するようにしてもよい。この場合、図45に示すように、映像データESとして、1組の静止画A、B、C、Dを繰り返し送信する。これら複数の静止画A、B、C、Dの互いのリンク関係を、ナビゲーションデータのオブジェクト表、ハイパーリンク表に記述することにより、上記の動画の場合と同様に、インタラクティブ性のあるサービスを実現できる。

【0277】6.第5の実施形態

6.1. 送信装置

この実施形態における送信装置の基本的構成は、図2に示すとおりである。ただし、制御データ生成部6によって生成されるナビゲーションデータが、第4の実施形態と異なっている。この実施形態では、ナビゲーションデータに、受信側において記録された際の記録環境と、再生された際の再生環境とを比較し、両環境の違いに基づいて処理内容を変えるような記述（プログラム・スクリプト）を含めている。

【0278】先の実施形態において説明したテレビショッピングを例とすれば、この実施形態では、たとえば、図46、図47に示すようなナビゲーションデータNVT1、NVT2が送信装置から送信される。いずれのナビゲーションデータNVT1、NVT2においても、図27、図28のものとは、ハンドラ定義表に記述されたスクリプトの内容が異なっている。なお、このスクリプトの詳細については、受信装置の処理において説明する。

【0279】6.2. 受信記録再生装置

6.2.1 受信記録再生装置の全体構成

図48に、この実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す。この実施形態では、変換ストリームを作成する際の環境（つまり記録の際の環境）を取得する記録環境取得手段72が設けられており、変換手段36は、この記録環境を含んだ変換ストリームを生成する。したがって、記録媒体44には、記録環境を含んだ変換ストリームが記録される。

【0280】再生環境取得手段74は、再生の際の環境を取得する。復元手段40は、再生環境取得手段74からの再生環境と、記録媒体から読み出した記録環境とを比較し、両環境の違いに基づいて再生制御の内容を変える。

【0281】したがって、記録環境と再生環境との違いに基づいて、適切な再生を行うことができる。

【0282】6.2.2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作

図48に示す受信記録再生装置32をCPUを用いて実現した場合のブロック図は、図34と同様である。

【0283】この装置は、受信モード、記録モード、再生モードの3つのモードを有している。以下、受信モード、記録モード、再生モードについて、その動作を説明する。

【0284】(1) 受信モード

受信モードにおける処理は、図36と同じである。ただし、ステップS195において解釈・実行されるナビゲーションデータの内容が異なっている。

【0285】先の実施形態において説明したテレビショッピングを例にとって、説明する。送信装置からは、先の実施形態と同じ、図24のようなトランスポートストリームTS1が送られてきている。ただし、図46、図

47に示すようなナビゲーションデータNVT1、NVT2が送られてきているものとする。

【0286】ここで、図32に示す状態の画面において、リモコン78の決定ボタン84が押されたものとする。図32の状態は、ナビゲーションデータNVT2にしたがってボタンが表示されており、ボタンB10が選択された状態である。したがって、CPU58は、図47のナビゲーションデータNVT2のオブジェクト表のインデックス「0」のハンドラ欄に記述されたハンドラ・インデックス「0」を取得する。次に、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトを取り込んで実行する。

【0287】このスクリプトの1行目は、if文である。if文の後に記述された条件に合致する場合には、then以下のスクリプトを実行し、合致しない場合にはthen以下のスクリプト（endifまで）は無視する。ここでは、モード=再生、つまり再生モードであるかどうか条件となっている。CPU58は、操作入力部54からの操作入力にしたがって切り換えられる現在の動作モードをメモリ60に記憶している。したがって、CPU58は、これにしたがって条件判断を行う。

【0288】現在は受信モードであるから、1行目のif文の条件は合致せず、次のif文の実行に移る。ここでは、受信モードであるか否かが条件となっている。現在、受信モードであるから、then以下のスクリプトを実行する。つまり、send_string(index1,index2)が実行される。これにより、大阪センターに電話がかけられて、商品「B-133」の申し込みが行われる。

【0289】(2) 記録モード

図49に、メモリ60に記録された記録モードのプログラムをフローチャートにて示す。基本的な処理は、図40と同じである。ステップS232において、CPU58は、現在の日時を示す制御データTDT(Time and DateTable)のパケットID(NITに記述されている)をTSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにセットする。これにより、TDTの内容がメモリ60に記憶される。TDTは頻繁に送られてくるので、CPU58は、最新のTDTのみをメモリ60に保持する。

【0290】次に、CPU58は、SIT生成の際に、最新のTDTに記述された現在日時を、SITの記述中（たとえば、descriptor領域）に含める（ステップS25）。したがって、磁気テープ44に記録される変換ストリームには、記録環境としての記録日時が含まれることになる。

【0291】なお、装置に内蔵しているカレンダー装置や時計装置によって、記録時を取得して記録するようにしてもよい。

【0292】(3) 再生モード

再生モードにおける処理は、図44と同じである。ただし、ステップS345において解釈・実行されるナビゲ

ーションデータの内容が異なっている。ここでは、上記のテレビショッピングのサービスが磁気テープ44に記録されているものとして説明する。

【0293】受信モードでの説明と同じように、図32に示す状態を再生している際に、リモコン78の決定ボタン84が押されたものとする。図32の状態は、ナビゲーションデータNVT2にしたがってボタンが表示されており、ボタンB10が選択された状態である。したがって、CPU58は、図47のナビゲーションデータNVT2のオブジェクト表のインデックス「0」のハンドラ欄に記述されたハンドラ・インデックス「0」を取得する。次に、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトを取り込んで実行する。

【0294】現在は、再生モードであるから、1行目のifの条件を満足し、2行目のthen以下のスクリプトが実行される。まず、CPU58は、get_record_time Trの実行を行う。これは、磁気テープ44に記録された記録時を取得し、変数Trに代入する命令である。CPU58は、TSデコーダ50の制御データ分離用レジスタにSITのパケットIDをセットして、SITを取得する。さらに、このSITに含まれる記録日時を取得して記録時情報を取り出し、変数Trとしてメモリ60に記憶する。

【0295】次に、get_current_time Tcを実行する。これは、現在時刻を取得し、変数Tsに代入する命令である。CPU58は、図56に示すように、内蔵されているカレンダー付き時計61から現在の日時を取得し、変数Tcとしてメモリ60に記憶する。

【0296】さらに、次の行のif文において、現在日時Tcが記録日時Trから10800秒以上経過していないかを判断する。10800分以上経過していなければ、send_string(index0,index2)を実行して、大阪センターに電話をし、商品の申し込みを行う。10800分以上経過していれば、send_string(index0,index2)を実行しない。

【0297】以上のように、この実施形態によれば、再生時において、テレビショッピング等の商品購入申し込みの操作を行っても、申込期限(上記の場合10800分)が切れている場合には、商品申し込みを行わないようにすることができる。

【0298】なお、商品申し込みの操作を行ったにもかかわらず、その申し込みを実行しなかった場合には、TVセット46の画面にその旨を表示するようにしてもよい。これも、ナビゲーションデータのスクリプトとして記述することができる。

【0299】また、図50に示すようなスクリプトを記述しておけば、記録日時と再生日時との関係が条件Aを満たす場合にはコンテンツ・インデックス「0」にリンクし、満たさない場合にはコンテンツ・インデックス「1」にリンクさせるようにすることができる。つま

り、同じ操作を行っても(同じハンドラが起動されても)、記録日時と再生日時との違いに基づいて、異なる内容にリンクが行われるようにすることができる。これにより、再生時に、記録日時とのずれに応じた適切な内容を出力することができる。

【0300】以上のように、この実施形態によれば、再生モードであるか、受信モードであるかによって、スクリプトの α 部分や β 部分(図46参照)を実行した場合の処理内容が異なるようにしている。したがって、送信側から、再生モードと受信モードにおいて異なる制御を行うように意図したスクリプトを送信することができる。

【0301】また、上記実施形態では、期限が切れていると電話をしないようにしているが、異なる電話番号(期限を過ぎた場合の受付専用番号)に電話をかけるようにしてもよい。これにより、販売者は、期限内に集中してかかる電話番号と、期限を過ぎて比較的にかかる頻度の少ない電話番号とを使い分けることができる。

【0302】なお、上記実施形態では、実行するか否かの条件をif文としてスクリプトに記述したが、次に示す第6の実施形態のように、実行条件表を設けるようにしてもよい。

【0303】6.2.3 記録環境と再生環境

上記実施形態では、記録および再生環境として日時を用いている。しかし、記録の日、または時だけを用いてもよい。また、曜日や休日であるか否かを用いてもよい。

【0304】なお、上記実施形態では、記録日時、再生日時を、記録環境、再生環境としている。しかし、記録に用いた装置、再生に用いた装置を、記録環境、再生環境としてもよい。たとえば、装置の種類を記録環境として記録し、ナビゲーションデータには、記録装置の種類と再生装置の種類とを比較して、その違いに基づいて、記録データフォーマット等を変換して再生する記述を設けるようにしてもよい。また、記録場所、再生場所を、記録環境、再生環境としてもよい。

【0305】また、上記実施形態では、SITに記録環境を記述するようにしたが、変換PAT、変換PMT等に記述するようにしてもよい。

【0306】6.3. その他の実施形態

上記の実施形態では、記録環境と再生環境のずれの程度と、これに対応して処理すべき内容とを示すデータを、送信装置からトランスポートストリームに含ませて送信するようにし、受信側の受信記録再生装置では、このデータにしたがって、記録環境と再生環境のずれに基づいて処理内容を変えるようにしている。したがって、記録環境と再生環境のずれの程度と、これに対応して処理すべき内容を、送信側から柔軟に決定・変更することができる。しかし、図16の第2の実施形態のように、記録環境と再生環境のずれの程度と、これに対応して処理すべき内容を、受信記録再生装置の側に用意しておいて

もい。

【0307】上記実施形態では、1組のナビゲーションデータを繰り返し送信（繰り返してシーケンシャルに記録）している。さらに、このナビゲーションデータには、何れが選択状態にあるかが区別できるような操作用の画像と、選択状態に応じた画像／音声のリンク先または表示データを記述している。このようにして、インタラクティブ性を有するサービスを実現する場合を例として説明した。しかし、記録時にその環境を記録媒体に記録し、再生時の環境と比較して処理内容を変えるようなインタラクティブ性のあるサービスであれば適用可能であり、インタラクティブ性を実現する方法は上記に限定されない。

【0308】7. 第6の実施形態

7.1. 送信装置

この実施形態における送信装置の基本的構成は、図2に示すとおりである。ただし、制御データ生成部6によって生成されるナビゲーションデータが、第5の実施形態と異なっている。この実施形態では、ナビゲーションデータに、再生された際の再生環境に基づいて処理内容を変えるような記述を含めている。

【0309】先の実施形態において説明したテレビショッピングを例とすれば、この実施形態では、たとえば、図51、図52に示すようなナビゲーションデータNVT1、NVT2が送信装置から送信される。いずれのナビゲーションデータNVT1、NVT2においても、ハンドラ定義表に条件欄が設けられ、これに対応する条件実行表が新たに追加されている。なお、これら実行条件の詳細については、受信装置の処理において説明する。

【0310】7.2. 受信記録再生装置

7.2.1 受信記録再生装置の全体構成

図53に、この実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す。この実施形態では、再生の際の環境を取得する再生環境取得手段74が設けられている。復元手段40は、再生モードでは、再生環境取得手段74からの再生環境を考慮して、当該環境に応じた適切な再生内容を出力する。

【0311】したがって、再生環境に基づいた、適切な再生を行うことができる。

【0312】7.2.2 受信記録再生装置の具体的構成例および動作

図53に示す受信記録再生装置32をCPUを用いて実現した場合のブロック図は、図34と同様である。

【0313】この装置は、受信モード、記録モード、再生モードの3つのモードを有している。以下、受信モード、記録モード、再生モードについて、その動作を説明する。

【0314】(1) 受信モード

受信モードにおける処理は、図36と同じである。ただし、ステップS195において解釈・実行されるナビゲ

ーションデータの内容が異なっている。

【0315】先の実施形態において説明したテレビショッピングを例にとって、説明する。送信装置からは、図51、図52に示すようなナビゲーションデータNVT1、NVT2が送られてきているものとする。

【0316】ここで、図32に示す状態の画面において、リモコン78の決定ボタン84が押されたものとする。図32の状態は、ナビゲーションデータNVT2にしたがってボタンが表示されており、ボタンB10が選択された状態である。したがって、CPU58は、図52のナビゲーションデータNVT2のオブジェクト表のインデックス「0」のハンドラ欄に記述されたハンドラ・インデックス「0」を取得する。次に、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトおよび条件を取り込む。

【0317】条件欄には「0」が記述されているので、実行条件表の実行条件インデックス「3」に対応する条件を取得する。つまり、「1998年8月31日23時59分」が実行期限であることを得る。CPU58は、トランスポートストリーム中のTDTや内蔵のカレンダー装置、時計装置など（受信時取得手段）から現在日時を取得し、現在日時が、上記の実行期限を過ぎていないかどうかを判断する。

【0318】実行期限を過ぎていなければ、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトを実行する。したがって、大阪センターに電話がかけられ、商品の申込が行われる。

【0319】実行期限を過ぎていれば、上記のスクリプトは実行されず、申込は行われない。

【0320】(2) 記録モード

記録モードの処理は、図40と同じである。

【0321】(3) 再生モード

再生モードにおける処理は、図44と同じである。ただし、ステップS345において解釈・実行されるナビゲーションデータの内容が異なっている。ここでは、上記のテレビショッピングのサービスが磁気テープ44に記録されているものとして説明する。

【0322】受信モードでの説明と同じように、図32に示す状態を再生している際に、リモコン78の決定ボタン84が押されたものとする。図32の状態は、ナビゲーションデータNVT2にしたがってボタンが表示されており、ボタンB10が選択された状態である。したがって、CPU58は、図47のナビゲーションデータNVT2のオブジェクト表のインデックス「0」のハンドラ欄に記述されたハンドラ・インデックス「0」を取得する。

【0323】次に、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトおよび条件を取り込む。条件欄には「0」が記述されているので、実行条件表の実行条件インデックス「3」に対応する条件を取得

する。つまり、「1998年8月31日23時59分」が実行期限であることを得る。CPU58は、トランスポートストリーム中のTDTや内蔵のカレンダー装置、時計装置など(受信時取得手段)から現在日時を取得し、現在日時が、上記の実行期限を過ぎていないかどうかを判断する。

【0324】実行期限を過ぎていなければ、ハンドラ定義表のハンドラ・インデックス「0」に対応するスクリプトを実行する。したがって、大阪センターに電話がかけられ、商品の申込が行われる。

【0325】実行期限を過ぎていれば、上記のスクリプトは実行されず、申込は行われない。

【0326】以上のように、この実施形態によれば、再生時において、テレビショッピング等の商品購入申し込みの操作を行っても、申込期限(上記の場合1998年8月31日23時59分)が過ぎている場合には、商品申し込みを行わないようにすることができる。

【0327】なお、商品申し込みの操作を行ったにもかかわらず、その申し込みを実行しなかった場合には、TVセット46の画面にその旨を表示するようにしてもよい。これも、ナビゲーションデータのスクリプトとして記述することができる。

【0328】なお、上記実施形態では、実行するか否かの条件を実行条件表として記述しているが、先の第5の実施形態のように、if文としてスクリプトに記述してもよい。

【0329】7.2.3再生環境

上記実施形態では、記録および再生環境として日時を用いている。しかし、記録の日、または時だけを用いてもよい。また、曜日や休日であるか否かを用いてもよい。

【0330】なお、上記実施形態では再生日時を再生環境とし、この再生日時をナビゲーションデータに基づいて判断して、実行内容を決定している。しかし、再生に用いた装置を再生環境とし、この再生装置をナビゲーションデータに基づいて判断して、実行内容を決定するようにしてもよい。また、再生場所を再生環境としてもよい。

【0331】たとえば、上記実施形態では、初期状態において、どのボタンを選択表示するかは固定化されている。しかし、ナビゲーションデータ中に、再生環境(たとえば、再生装置の設置場所)に応じて、初期状態において、どのボタンを選択表示するかを記述するようにしてもよい。このようにすれば、大阪に設置されている装置で再生した場合には図29の表示が、東京に設置されている装置で再生した場合には図30の表示が、初期画面として得られる。

【0332】また、同様にして、再生環境(たとえば、再生装置の設置場所)に応じて、2カ国語放送の初期音声を選択することができる。

【0333】なお、受信環境(たとえば、受信装置の設

置場所)に応じて、同様のことを行えば、受信環境により最適な初期画面を得ることができる。

【0334】8.第7の実施形態

上記実施形態では、図46、図47に示すようなナビゲーションデータを用いている。しかしながら、図54、図55に示すように、HTML(Hyper Text Markup Language)を用いて、ナビゲーションデータを記述するようにしてもよい。このHTMLは、インターネット上において広く用いられているので、コンピュータとの親和性の高い制御を実現することができる。

【0335】図54において、部分200の"left:500; top:200"により、画面上に配置するボタンB0の位置を指定している。また、"normal_bitmap_file:bitmap0"、"focused_bitmap_file:bitmap1"により、bitmap0のデータを非選択状態として用い、bitmap1のデータを選択状態として用いることを指定している。さらに、"left:500; top:200"によって、表示位置を指定している。"onclick="shopping_osaka();"によって、選択状態のボタンにて決定された場合に実行されるスクリプトを指定している。他のボタンB1、B2についても同様に指定が行われている。

【0336】部分210には、大阪センターへの申し込みが決定された場合に実行されるスクリプトshopping_osaka()が記述されている。部分220には、東京センターへの申し込みが決定された場合に実行されるスクリプトshopping_tokyo()が記述されている。スクリプトの内容は、図46と同様である。

【0337】部分230には、衣料品ショップへの遷移が選択されて決定された場合に実行されるスクリプトgo_to_clothing_store()が記述されている。

【0338】図54、図55に示すHTMLは、図46、図47に対応するものであり、同様の表示画面、処理結果をもたらす。なお、HTMLに代えて、XML、BML等の自己記述型の言語を用いてもよい。

【0339】9.第8の実施形態

上記実施形態では、受信した最新のTDTに記述された日時をSITに含めて記録媒体に記録し、これを読み出して記録時刻を取得するようにしている。しかし、この方法は、処理が簡易である反面、記録された時刻が完全に正確ではないという問題がある。つまり、図57に示すように、時間301の間は時刻t1と記録され、時間302の間は時刻t2と記録されることになってしまう。

【0340】したがって、記録時刻の正確性を求めるのであれば、次のようにして、記録時刻を記録するようにしてもよい。図56に示すように、CPU58は、受信したTDTに基づいて、カレンダー付き時計61を校正する。CPU58は、SITを生成する際に、カレンダー付き時計より時刻を取得し、これをSITに含めて記録する。このようにすれば、より正確に、記録時刻を記

録媒体に記録することができる。

【0341】また、再生時には、記録媒体から読み出したSIT中の記録日時に基づいて、記録時刻を取得するようにする。つまり、SIT中の記録日時を取得して、最新の記録日時をメモリ60に更新して記憶しておき、最新の記録日時として用いるようにしている。

【0342】この再生時における記録時刻の取得においても、記録の際と同様に、時間の不正確さの問題が生じる。したがって、CPU58の内蔵タイマ63を用いて、正確な記録時刻を取得するようにしても良い。つまり、図58に示すように、SIT中の記録日時を取得することに、タイマ63をリセットしてスタートさせる。記録時刻を取得する場合には、最新の記録日時によって示される時刻 t_1 に、タイマ63によって計測される時間 Δt を加えることにより、正確な記録時刻 $t_1 + \Delta t$ を得ることができる。なお、タイマに代えて、記録時刻のためのカレンダー付き時計を用意し、これをSIT中の記録日時によって校正して用いてもよい。

【0343】さらに、上記の例では、受信モードや記録モードでは、現在時刻を示すカレンダー付き時計61は、TDTによって校正されている。しかし、再生モードにおいて、現在時刻を示すカレンダー付き時計61は、TDTによって校正されていない。これは、再生モードでは、トランスポートデコード50が、記録媒体からの変換ストリームを読み込んで処理しているため、放送されてくるストリームからのTDTを取得できないためである。したがって、カレンダー付き時計61の示す現在時刻に誤差を生じるおそれがある。

【0344】このような誤差をなくすためには、図59に示すように、TSデコード50とは別に、もう一つTSデコード150を設ければよい。再生モードにおいて、TSデコード150によって記録されたSIT中の記録日時を取り出し、メモリ60に記録するとともに、CPU58は、タイマ63を制御する。一方、TSデコード50によって、受信したTDTを取り出し、カレンダー付き時計61を校正する。このようにすれば、記録時刻、現在時刻ともに正確な時刻を得ることができる。

【0345】なお、図59の実施形態では、チューナ134、デ・スクランブラ148も設けているので、特定のサービスを記録しながら、他のサービスをTVセット46から出力することが可能である。

【0346】なお、上記の各実施形態において、TDTを用いているが、これに代えて、TOT(Time Offset Table)を用いるようにしてもよい。

【0347】10.その他

上記の何れかの実施形態において、CPUを用いて実現した機能の一部または全部をハードウェアによって実現するようにしてもよい。また、上記何れかの実施形態において、ハードウェアによって実現した機能の一部または全部をCPUを用いて実現するようにしてもよい。

【0348】また、上記実施形態では、変換ストリームを記録する記録媒体として、シーケンシャルに記録を行う磁気テープを例にとって説明したが、磁気ディスク、光磁気ディスク、ハードディスク、フレキシブルディスク、DVD、CD-R等の記録媒体を用いてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】衛星放送における電波の送出状態を示す図である。

【図2】衛星放送における送信装置の構成を示す図である。

【図3】衛星放送において送信されるトランスポートストリームを示す図である。

【図4】パケット化データの構造を示す図である。

【図5】制御データPMT1の内容を示す図である。

【図6】制御データPATの内容を示す図である。

【図7】制御データNITの内容を示す図である。

【図8】受信装置の一般的構成を示す図である。

【図9】第1の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す図である。

【図10】図9の受信記録装置をCPUを用いて実現した場合のブロック図である。

【図11】受信モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図12】記録モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図13】記録媒体に記録される変換ストリームを示す図である。

【図14】制御データDITの挿入された状態を示す図である。

【図15】再生モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図16】第2の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す図である。

【図17】記録モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図18】再生モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図19】第3の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す図である。

【図20】2カ国語放送のトランスポートストリームを示す図である。

【図21】受信モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図22】記録モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図23】再生モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図24】第4の実施形態におけるトランスポートストリームを示す図である。

【図25】制御データPMT1の内容を示す図である。

【図26】制御データPATの内容を示す図である。
 【図27】ナビゲーションデータNVT1の内容を示す図である。
 【図28】ナビゲーションデータNVT2の内容を示す図である。
 【図29】TVセット46に表示される日用品テレビショッピングの画面を示す図である。
 【図30】TVセット46に表示される日用品テレビショッピングの画面を示す図である。
 【図31】TVセット46に表示される日用品テレビショッピングの画面を示す図である。
 【図32】TVセット46に表示される衣料品テレビショッピングの画面を示す図である。
 【図33】第4の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す図である。
 【図34】図33の受信記録再生装置をCPUを用いて実現した場合のハードウェア構成を示す図である。
 【図35】AVデコーダ52の詳細を示す図である。
 【図36】受信モードにおけるプログラムのフローチャートである。
 【図37】ナビゲーションデータを解釈し実行するプログラム（基本プログラム）のフローチャートである。
 【図38】リモコン装置78の外観を示す図である。
 【図39】メモリ60に記録される通信ログの内容を示す図である。
 【図40】記録モードにおけるプログラムのフローチャートである。
 【図41】変換PMTの内容を示す図である。
 【図42】変換PATの内容を示す図である。
 【図43】記録媒体に記録される変換ストリームを模式化して示す図である。
 【図44】再生モードにおけるプログラムのフローチャートである。
 【図45】静止画を伝送する場合を示す図である。
 【図46】ナビゲーションデータNVT1の内容を示す図である。
 【図47】ナビゲーションデータNVT2の内容を示す図である。
 【図48】第5の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す図である。
 【図49】記録モードにおけるプログラムのフローチャートである。

【図50】ハンドラ定義表のスキプトの他の例を示す図である。

【図51】ナビゲーションデータNVT1の内容を示す図である。

【図52】ナビゲーションデータNVT2の内容を示す図である。

【図53】第6の実施形態による受信記録再生装置の全体構成を示す図である。

【図54】第7の実施形態における、HTMLによるナビゲーションデータNVT1を示す図である。

【図55】第7の実施形態における、HTMLによるナビゲーションデータNVT2を示す図である。

【図56】CPU58の内部構造を示す図である。

【図57】記録モードにおける、時刻の記録状態を示す図である。

【図58】再生モードにおける、記録時刻の取得状態を示す図である。


【図59】第8の実施形態による受信記録再生装置のブロック図である。

【符号の説明】

20・・・アンテナ
 32・・・受信記録再生装置
 34・・・受信手段
 36・・・変換手段
 38・・・記録手段
 40・・・復元手段
 42・・・読出手段
 46・・・映像・音声出力手段
 48・・・デ・スクランブラ
 50・・・トランスポート・デコーダ
 52・・・AVデコーダ
 54・・・操作入力部
 56・・・ICカード
 58・・・CPU
 60・・・メモリ
 62・・・変換ストリーム生成部
 64・・・MPU
 66・・・記録・読出部
 68・・・受信部
 70・・・記録再生部
 72・・・記録環境取得手段
 74・・・再生環境取得手段


【図1】

衛星放送における電波の送出状態（概略図）

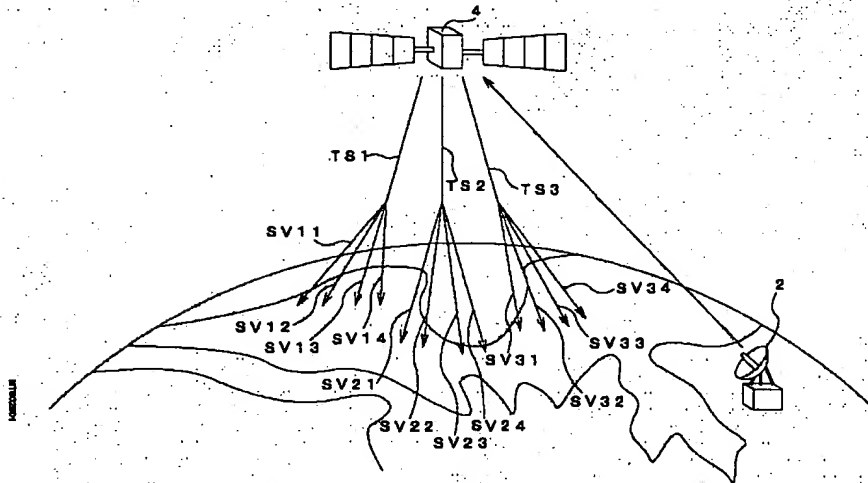


【図2】

送信装置の構成

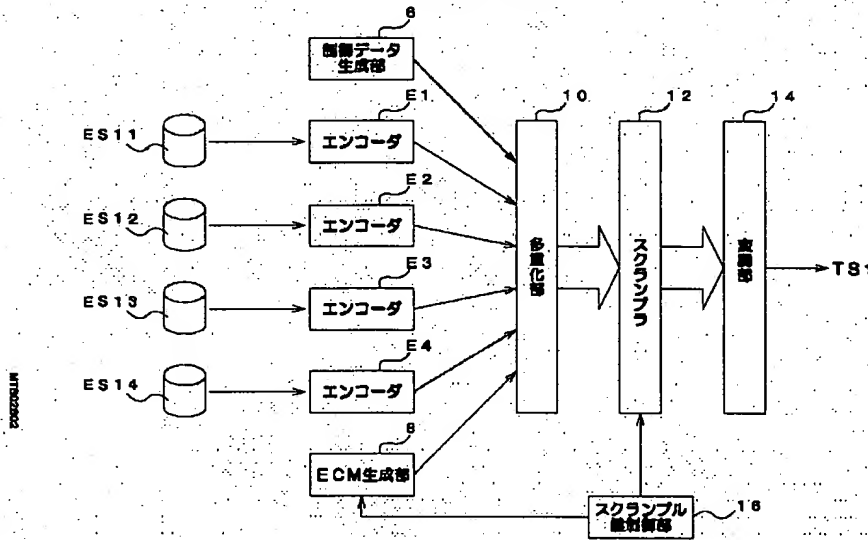


【図13】


記録媒体に記録される変換ストリーム



【図14】



【図3】

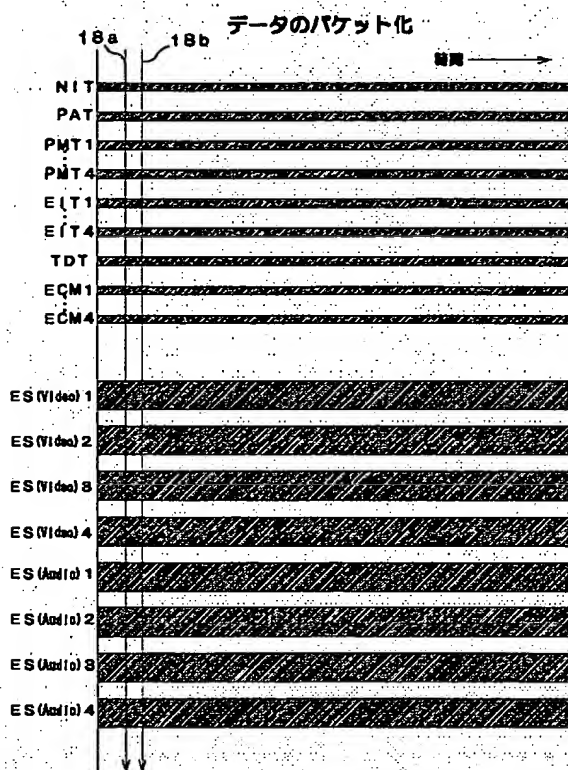

【図4】

パケット化データの構造

PID	内容データ
-----	-------

MTS02504

【図7】

NIT (PID=0X18)

TS	伝送路元	サービスリスト
TS1	f1...	SV11, SV12, SV13, SV14
TS2	f2...	SV21, SV22, SV23, SV24
...

MTS02507

【図5】

PMT1 (PID=0X11)

映像		音声	
ECMのPID	ESのPID	ECMのPID	ESのPID
0X21	0X22	0X21	0X24

MTS02505

【図6】


PAT (PID=0X00)

サービス	PMTのPID	NITのPID
SV11	0X0011	0X18
SV12	0X0012	
SV13	0X0013	
SV14	0X0014	

MTS02506


【図8】

受信装置の構成

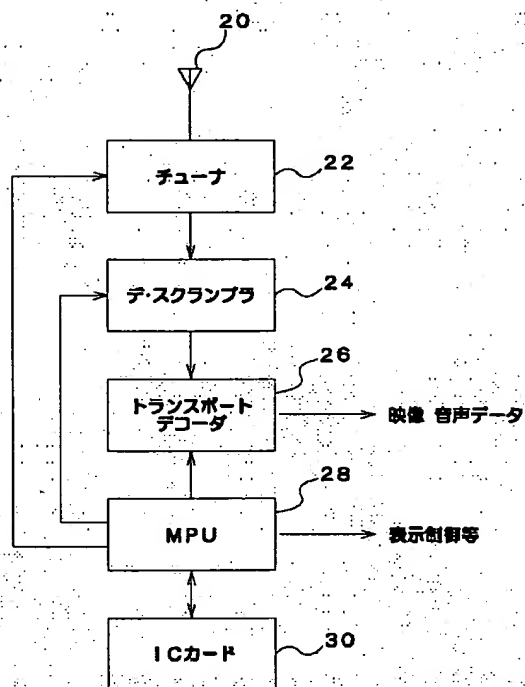


【図11】

受信モード

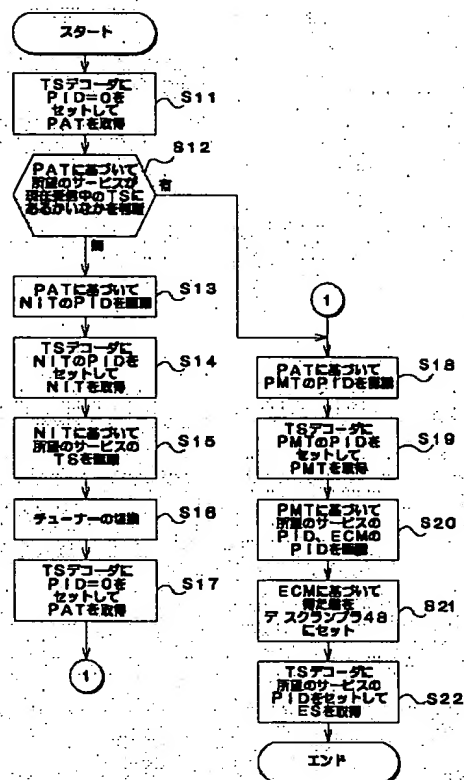


【図9】


受信記録再生装置の全体構成図（第1の実施形態）

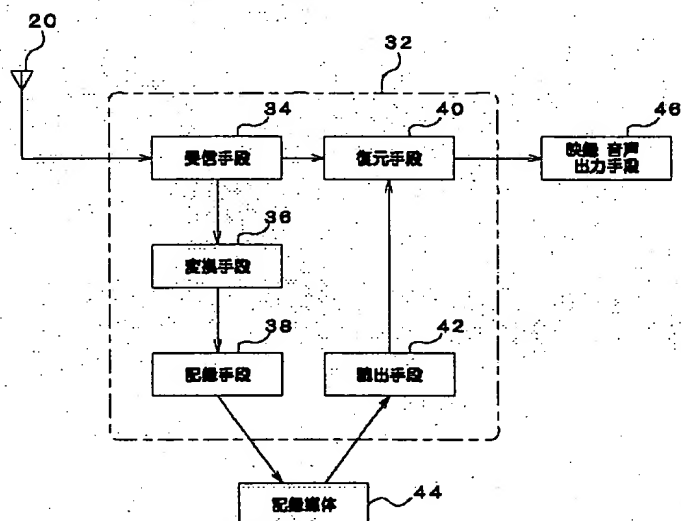


【図10】

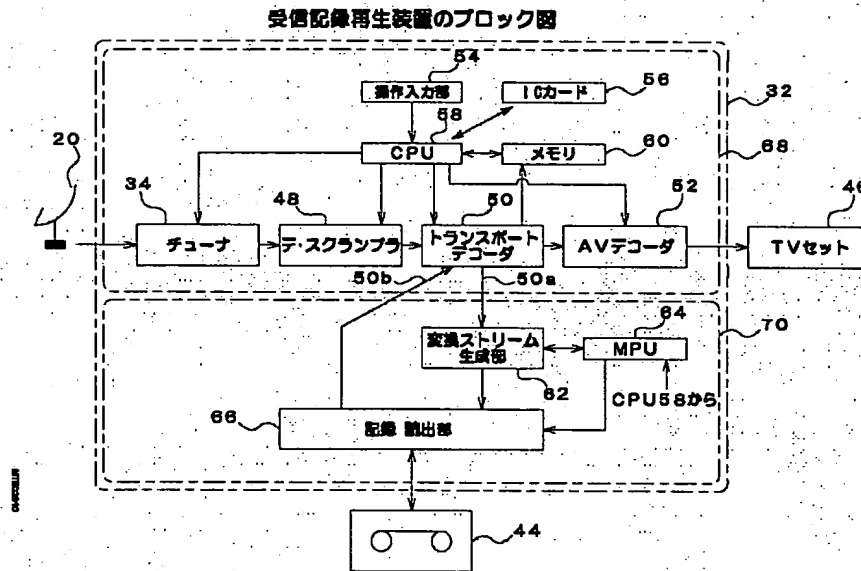

【図12】

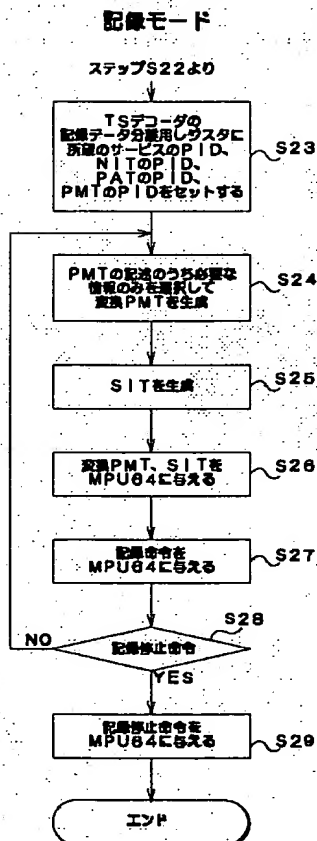


【図15】

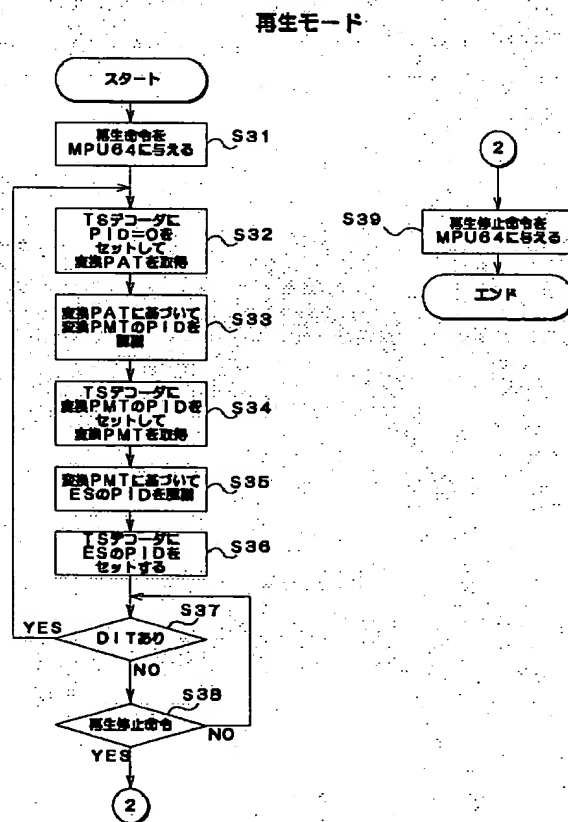


【图16】

受信記録再生装置の全体構成図（第2の実施形態）

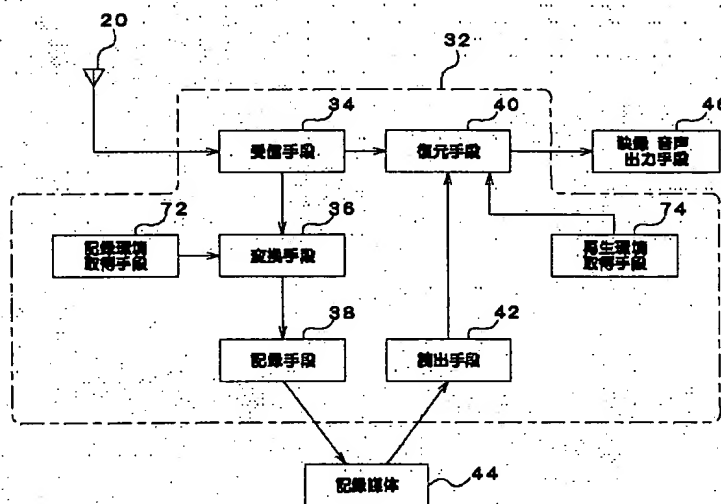


【图 18】

再生モード

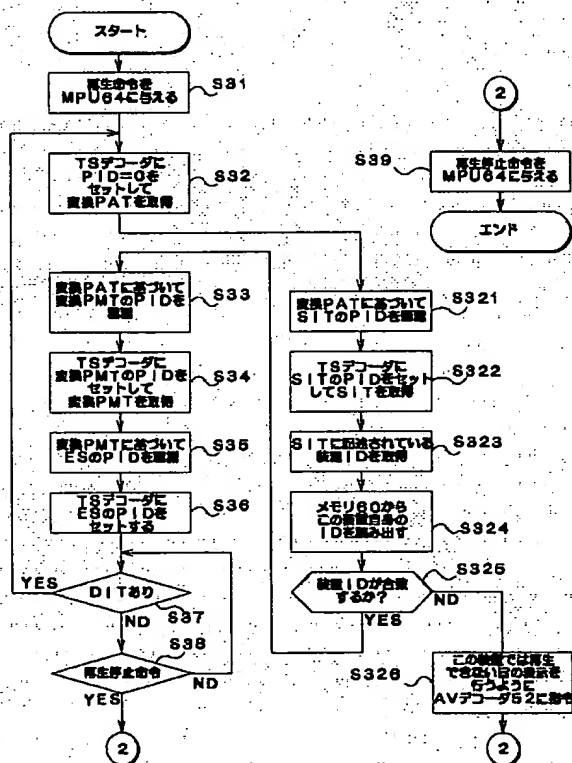

【图1.7】

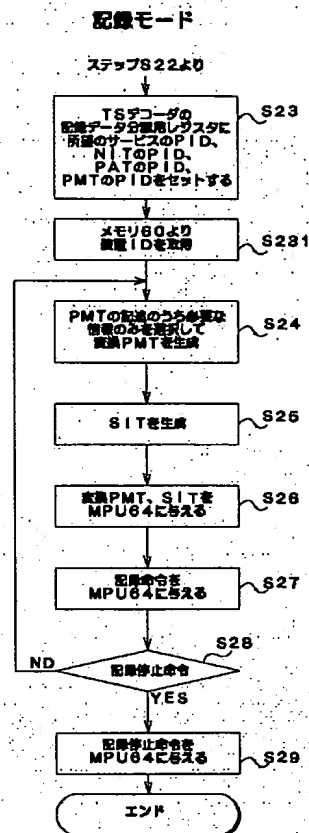


【图26】

PAT (PID=0x0000)


サービス	PMTのPID
SV11	0X0011
SV12	0X0012
SV13	0X0013
SV14	0X0014

【図19】

受信記録再生装置の全体構成図（第3の実施形態）

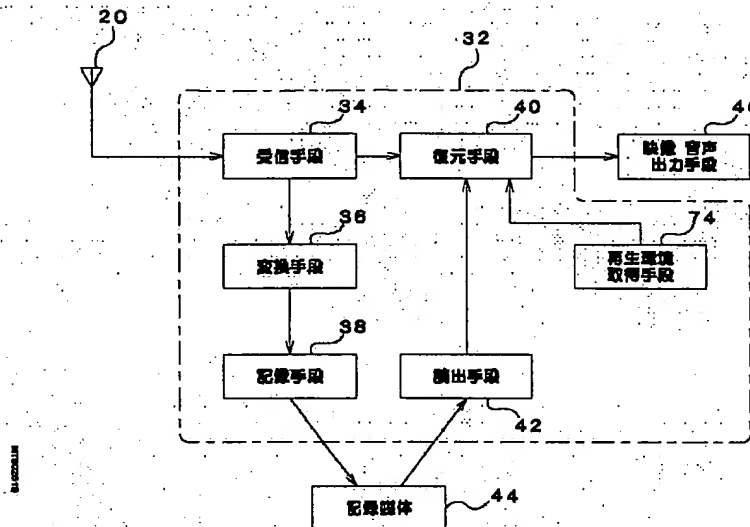


【図20】

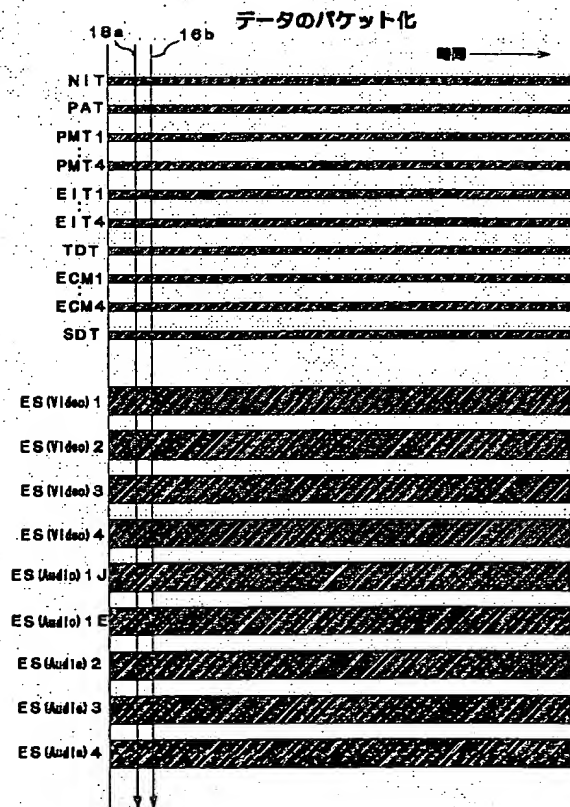


【図21】


受信モード

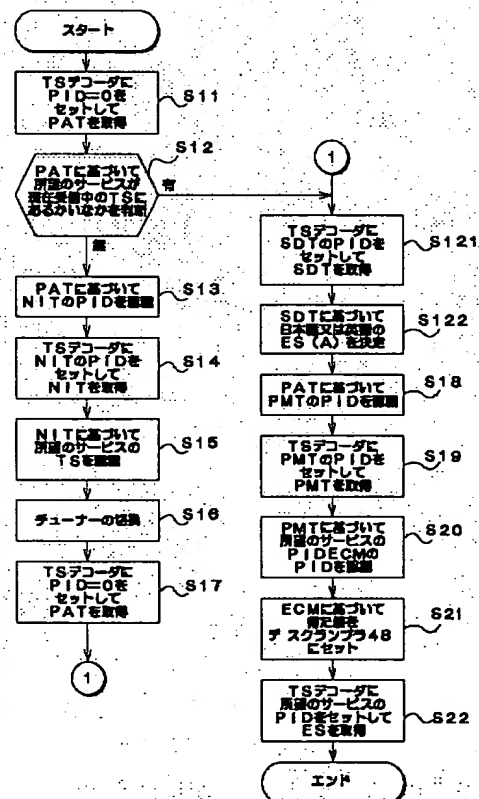

【図22】

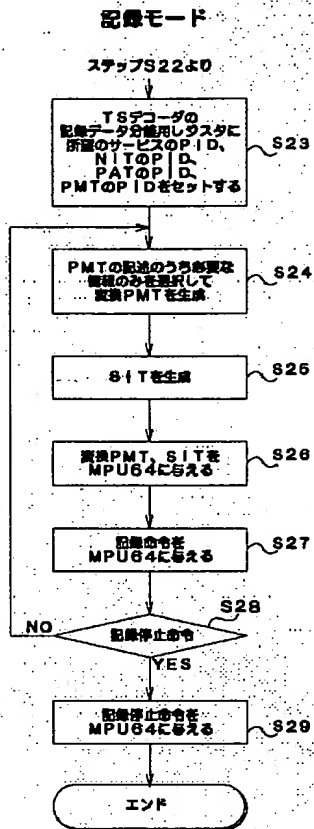

【図23】

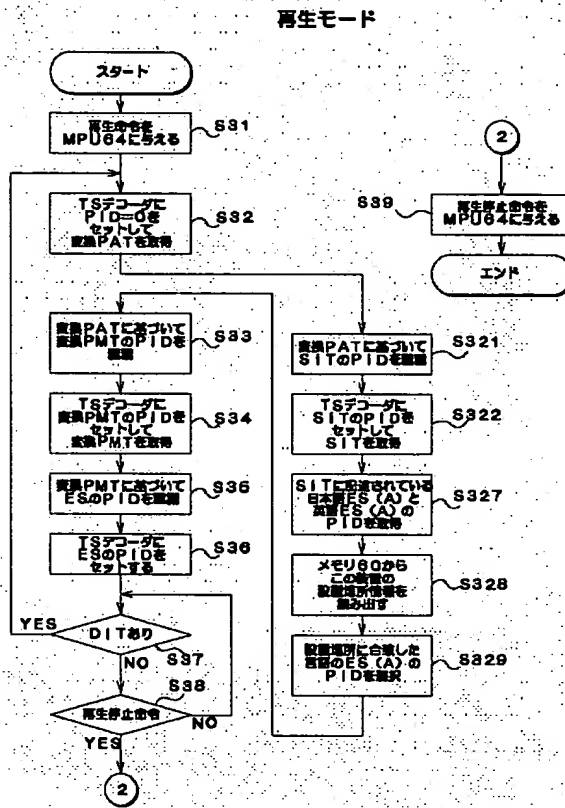

【図25】

PMT1 (PID=0X0011)

パケットIDの対応


	ESのPID	ECMのPID	
映像	0X0096	0X0082	ES (V) 11
	0X0097	0X0082	ES (V) 12
音声	0X0098	0X0082	ES (A) 11
	0X0099	0X0082	ES (A) 12
ナビゲーションデータ	0X0092	0X0082	NVT1
	0X0093	0X0082	NVT2

エントリコンテンツ


映像	音声	ナビゲーションデータ
0X0096	0X0098	0X0092

ES (V) 11 ES (A) 11 NVT1

【図24】

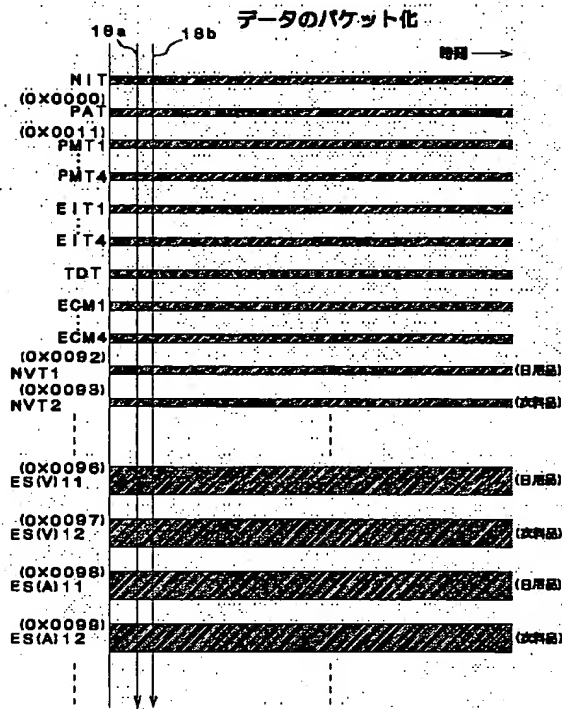

【図29】

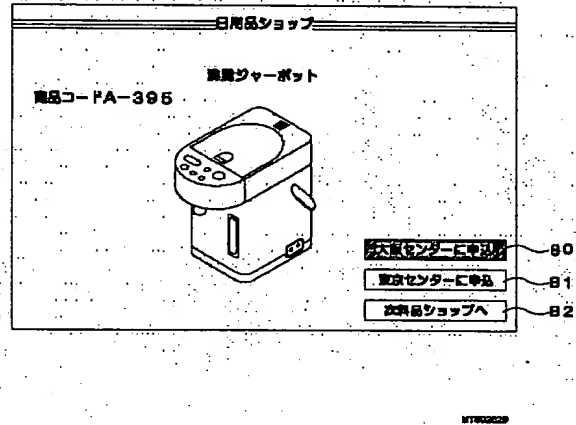

【図42】

変換PAT (PID=0x0000)

サービス	変換PMTのPID	SITのPID
SV11	0x0011	0x0018

【図27】

ナビゲーションデータNVT1

オブジェクト表

インデックス	タイプ	X	Y	ハンドラ	ノーマル状態	フォーカス状態
0	ボタン	500	200	0	0	1
1	ボタン	600	400	1	2	3
2	ボタン	600	600	2	4	5

ハイパーリンク表

インデックス	映像	音声	ナビゲーションデータ
0	0x0096	0x0098	0x0092
1	0x0097	0x0099	0x0093

ハンドラ定義表

インデックス	命令 (スクリプト)
0	send_string (index0, index2)
1	send_string (index1, index2)
2	goto_content (index1)

ビットマップ表

インデックス	データ (ビットマップデータ)
0	大阪センターへ
1	大阪センターへ
2	東京センターへ
3	東京センターへ
4	衣料品ショップへ
5	衣料品ショップへ

文字列表

インデックス	文字列
0	06-6868-XXXX
1	03-1234-XXXX
2	商品コード: A-395

【図28】

ナビゲーションデータNVT2

オブジェクト表

インデックス	タイプ	X	Y	ハンドラ	ノーマル状態	フォーカス状態
0	ボタン	500	200	0	0	1
1	ボタン	500	400	1	2	3
2	ボタン	500	600	2	4	5

ハイパーリンク表

インデックス	映像	音声	ナビゲーションデータ
0	0x0096	0x0098	0x0092
1	0x0097	0x0099	0x0093

ハンドラ定義

インデックス	命令 (スクリプト)
0	send_string (index0, index2)
1	send_string (index1, index2)
2	goto_contents (index0)


ビットマップ表

インデックス	データ (ビットマップデータ)
0	大阪センターに申込
1	大阪センターに申込
2	東京センターに申込
3	東京センターに申込
4	日用品ショップへ
5	日用品ショップへ

文字列表


インデックス	文字列
0	06-6868-XXXX
1	03-1234-XXXX
2	商品コード: B-133

【図30】

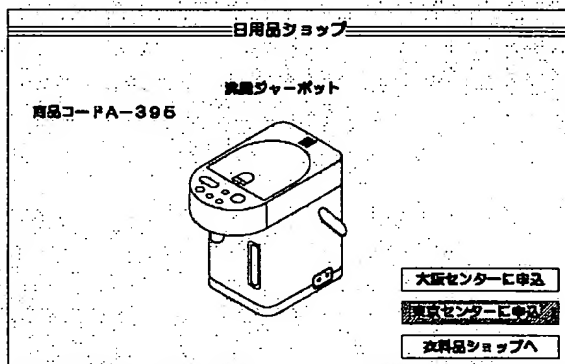

MT902580

【図31】

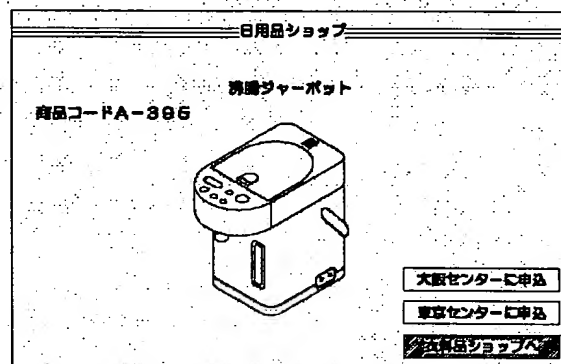

MT902581


【図43】

記録媒体に記録される変換ストリーム



MT902948

【図32】

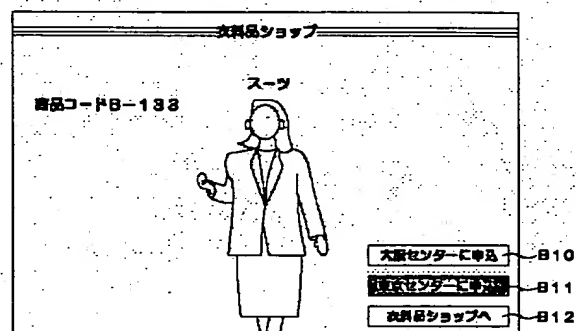


B10

B11

B12


【図35】

AVデコード52の詳細

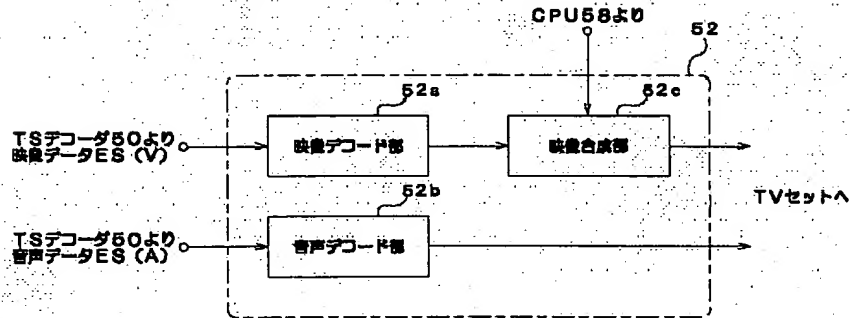


【図36】

受信モード

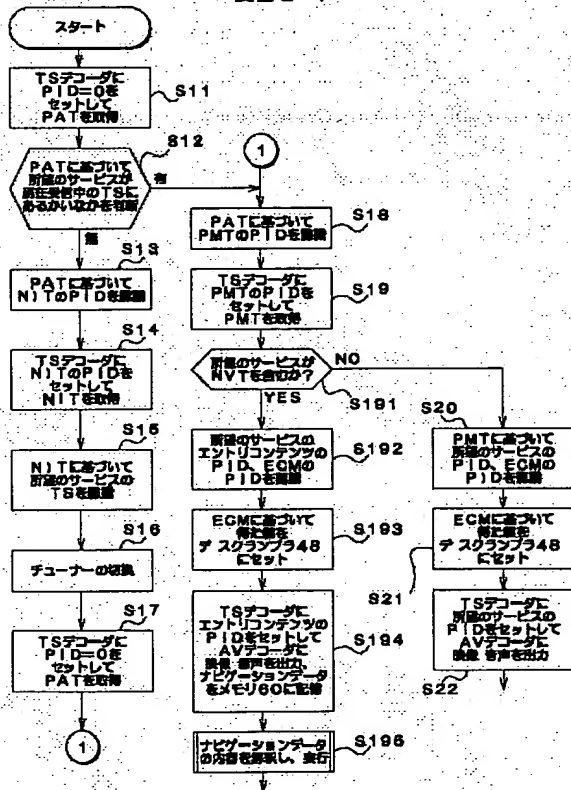


【図37】

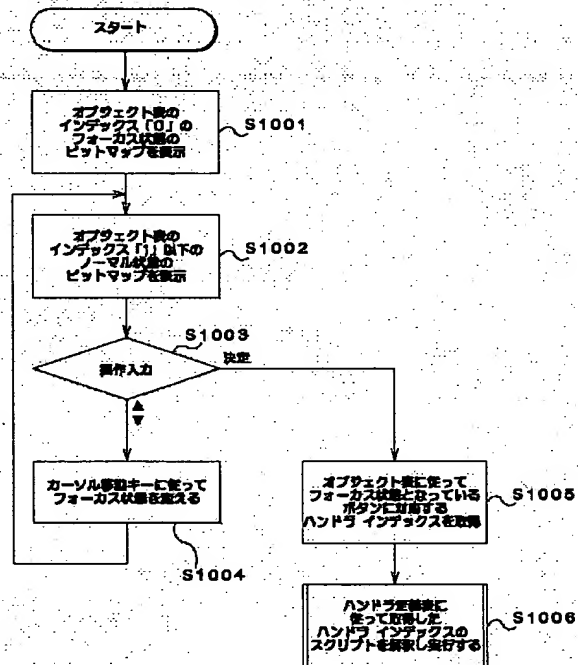ナビゲーションデータを解釈し実行する
プログラムのフローチャート

【図38】

リモコンの外観

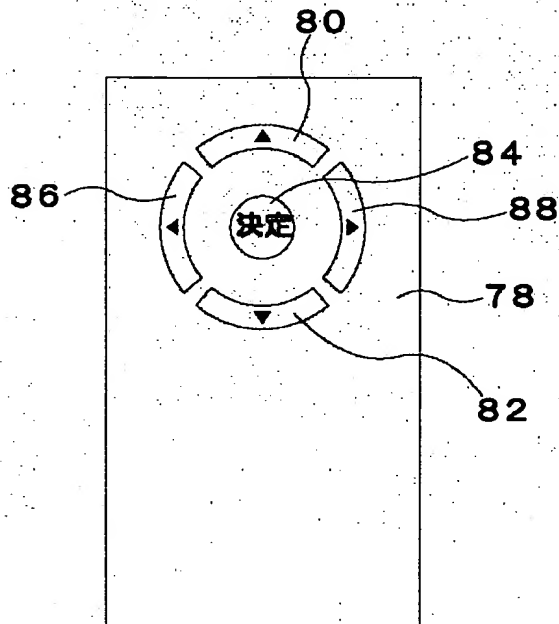

【図41】

変換PMT (PID=0X0011)

パケットIDの対応

	ESのPID	
映像	0X0096	ES (V) 11
	0X0097	ES (V) 12
音声	0X0098	ES (A) 11
	0X0099	ES (A) 12
ナビゲーションデータ	0X0092	NVT1
	0X0093	NVT2

エントリコンテンツ

映像	音声	ナビゲーションデータ
0X0096	0X0098	0X0092
ES (V) 11	ES (A) 11	NVT1

MTS02841

MTS02538


【図39】

	日時	電話番号	結果	モード
1	1998/8/1	06-123-XXXX	○	受
2	1998/8/10	03-9876-XXXX	○	受
3	1998/8/25	052-111-XXXX	×	再


オンラインログ

MTS02538


【図44】

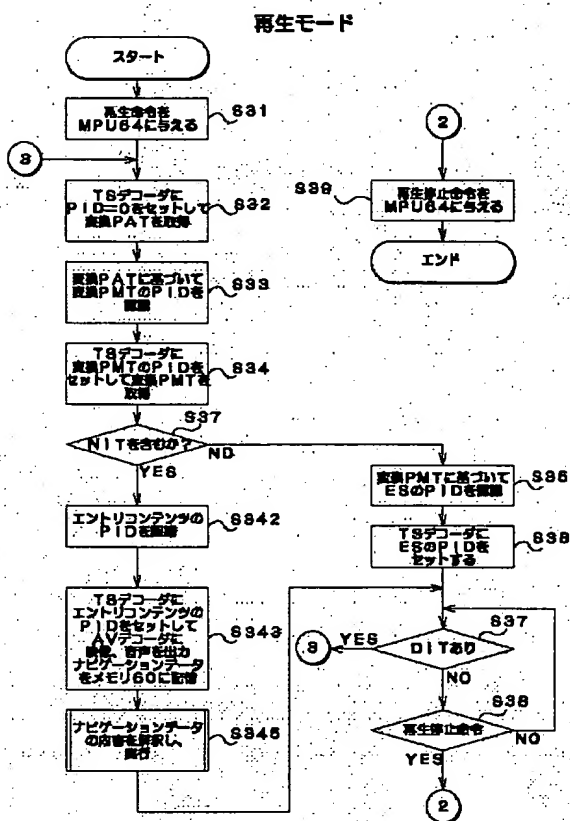

【图45】

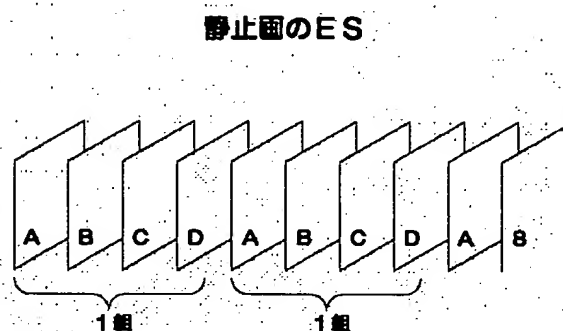

【图50】



```

If 条件A(記録日時、再生日時)
then go to content (index 0)
else go to content (index 1)
endif

```

【図4.6】

ナビゲーションデータNVT1

オブジェクト表					ハイパーリンク表			
インデックス	タイプ	X	Y	ハンドラ	ノーマル状態	フォーカス状態	インデックス	映像
0	ボタン	500	200	0	0	0	映像	0X0096
1	ボタン	500	400	1	2	3	音声	0X0098
2	ボタン	500	600	2	4	5	ナビゲーションデータ	0X0092
								0X0097
								0X0099

ビットマップ表		データ(ビットマップデータ)	
インデックス	データ	インデックス	データ
0	大森センターに申込	1	大森センターに申込
2	東京センターに申込	3	東京センターに申込
3	横浜センターに申込	4	衣製品ショップへ
4	衣製品ショップへ	5	衣製品ショップへ

文字列表	
インデックス	文字列
0	08-8888-XXXX
1	08-1234-XXXX
2	商品コード:A-888

【図47】

ナビゲーションデータNVT2

オブジェクト表

インデックス	タイプ	X	Y	ハンドラ	ノーマル状態	フォーカス状態
0	ボタン	500	200	0	0	1
1	ボタン	500	400	1	2	3
2	ボタン	500	600	2	4	6

ハイパーリンク表

インデックス	映像	音声	ナビゲーションデータ
0	0X0096	0X0098	0X0092
1	0X0097	0X0099	0X0093

ハンドラ定義表

インデックス	命令 (スクリプト)
0	<pre> if モード=再生 then get_record_time Tr get_record_time Tr if Tr < 10800 then send_string(index0, index2) endif if モード=受信or記録 then send_string(index0, index2) </pre>
1	<pre> if モード=再生 then get_record_time Tr get_record_time Tr if Tr < 10800 then send_string(index1, index2) endif if モード=受信or記録 then send_string(index1, index2) </pre>
2	goto_contents (index0)

ビットマップ表


インデックス	データ (ビットマップデータ)
0	大館センターに申込
1	大館センターに申込
2	東京センターに申込
3	東京センターに申込
4	日用品ショップへ
5	日用品ショップへ

文字列表


インデックス	文字列
0	06-8368-XXXX
1	08-1234-XXXX
2	商品コード: 8-133

【図48】

受信記録再生装置の全体構成図 (第5の実施形態)

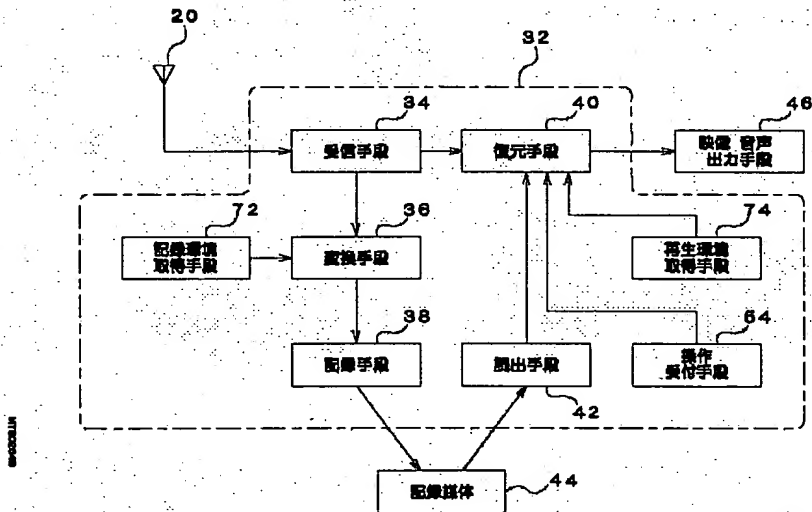


【図57】



【図49】

記録モード

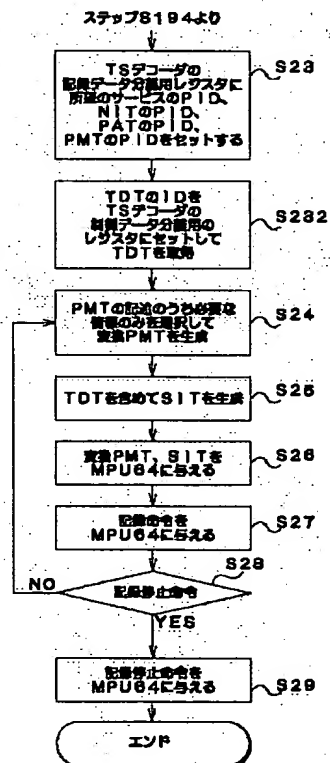

【図51】

ナビゲーションデータNVT1

オブジェクト表

インデックス	タイプ	X	Y	ハンドラ	ノーマル状態	フォーカス状態
0	ボタン	500	200	0	0	1
1	ボタン	500	400	1	2	3
2	ボタン	500	600	2	4	5

ハイパーリンク表

インデックス	映像	音声	ナビゲーションデータ
0	0X0098	0X0098	0X0092
1	0X0097	0X0099	0X0093

ハンドラ定義表

インデックス	命令 (スクリプト)	条件
0	send_string(index0, index2)	3
1	send_string(index1, index2)	3
2	goto_content(index1)	0

ビットマップ表

インデックス	データ (ビットマップデータ)
0	大塚センターに申込
1	大塚センターに申込
2	大塚センターに申込
3	大塚センターに申込
4	大塚センターに申込
5	大塚センターに申込

文字列表

インデックス	文字列
0	08-8888-XXXX
1	08-1234-XXXX
2	商品コード:A-888

実行条件表

インデックス	実行許可	画面	時間
0	許可	---	---
1	許可	---	---
2	許可	---	---
3	条件付	1888年1月1日 23時59分	---
4	条件付	---	1888分

【図52】

ナビゲーションデータNVT2

オブジェクト表

インデックス	タイプ	X	Y	ハンドラ	ノーマル状態	フォーカス状態
0	ボタン	500	200	0	0	1
1	ボタン	500	400	1	2	3
2	ボタン	500	600	2	4	5

ハイパーリンク表

インデックス	映像	音声	ナビゲーションデータ
0	0X0098	0X0098	0X0092
1	0X0097	0X0099	0X0093

ハンドラ定義表

インデックス	命令 (スクリプト)	条件
0	send_string(index0, index2)	3
1	send_string(index1, index2)	3
2	goto_content(index0)	0

ビットマップ表

インデックス	データ (ビットマップデータ)
0	大塚センターに申込
1	大塚センターに申込
2	大塚センターに申込
3	大塚センターに申込
4	大塚センターに申込
5	大塚センターに申込


文字列表

インデックス	文字列
0	08-8888-XXXX
1	08-1234-XXXX
2	商品コード:B-188

実行条件表


インデックス	実行許可	画面	時間
0	許可	---	---
1	許可	---	---
2	許可	---	---
3	条件付	1888年1月1日 23時59分	---
4	条件付	---	1888分

【図58】

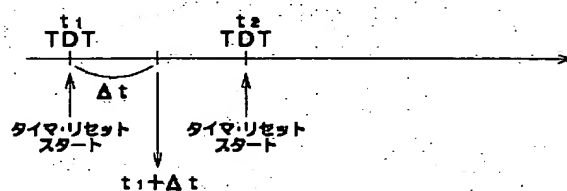

【図53】

受信記録再生装置の全体構成図（第6の実施形態）

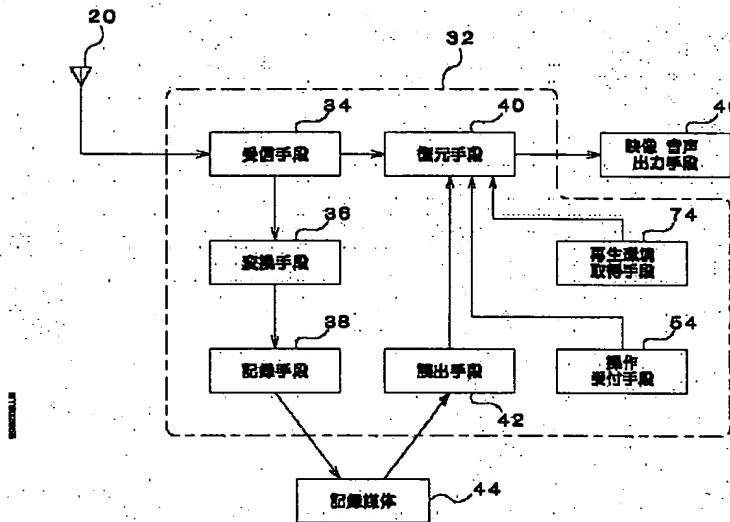

【図54】

ナビゲーションデータNVT1 (HTML版)

```

<html>
<head>
<script>
function shopping_osaka0 () // 大阪センターに申し込みを行うスクリプト
if (モード = 再生) {
  tr = get_record_time0;
  lg = get_current_time0;
  if (lg - tr < 18000) {
    send_string("00-8100-XXXX", "商品コード-A-880");
  } else if (モード = 実行 || モード = 録画) {
    send_string("00-8100-XXXX", "商品コード-A-880");
  }
}

function shopping_tokyo0 () // 東京センターに申し込みを行うスクリプト
if (モード = 再生) {
  tr = get_record_time0;
  lg = get_current_time0;
  if (lg - tr < 18000) {
    send_string("00-1284-XXXX", "商品コード-A-880");
  } else if (モード = 実行 || モード = 録画) {
    send_string("00-1284-XXXX", "商品コード-A-880");
  }
}

function auto_algorithms_store0 () // 衣料品ショップへ転送するためのスクリプト
auto_content0(video:0x0087; audio:0x0088; nardata:0x0083);
}
</script>
</head>
<body>
<object id="id0" type="ボタン" onlick="shopping_osaka0">
style:left:500; top:220; normal_bitmap fills:bitmap0;
focused_bitmap fills:bitmap1; /> // 大阪センター申し込みボタン
<object id="id1" type="ボタン" onlick="shopping_tokyo0">
style:left:500; top:410; normal_bitmap fills:bitmap2;
focused_bitmap fills:bitmap3; /> // 東京センター申し込みボタン
<object id="id2" type="ボタン" onlick="auto_algorithms_store0">
style:left:500; top:610; normal_bitmap fills:bitmap4;
focused_bitmap fills:bitmap5; /> // 衣料品ショップ転送ボタン
</body>
</html>

```

【例55】

ナビゲーションデータNVT2 (HTML版)

```
<html>  
<head>  
    <script>  
        function shopping_osaka() //大阪センターに申し込みを行うスクリプト  
            if (モード == 新生) {  
                Tr = get_record_time0;  
                Ig = get_current_time0;  
                if ((Ig - Tr < 1800))  
                    send_string("69-9789-XXXX","商品コード-A-987");  
            } else if (モード == 復旧 || モード == 記憶) {  
                send_string("69-9789-XXXX","商品コード-A-987");  
            }  
        }  
  
        function shopping_tokyo() //東京センターに申し込みを行うスクリプト  
            if (モード == 新生) {  
                Tr = get_record_time0;  
                Ig = get_current_time0;  
                if ((Ig - Tr < 1800))  
                    send_string("69-1234-XXXX","商品コード-B-987");  
            } else if (モード == 復旧 || モード == 記憶) {  
                send_string("69-1234-XXXX","商品コード-B-987");  
            }  
        }  
  
        function goto_clothing_store () //衣料品ショップを遷移するためのスクリプト  
            goto_content=video:0x00D9; audio:0x00B9; navdata:0x00E1};  
  
    /></script>  
</head>  
<body>  
    <object id="top" type="ボタン" onclick="shopping_osaka();"  
        style="left:20px; top:210px; normal; height:20px;border:  
        focused_bitmap_file(bitmap);"/>大阪センター申し込み用ボタン  
    <br/>  
    <object id="oj" type="ボタン" onclick="shopping_tokyo();"   
        style="left:160px; top:180px; normal; height:20px;border:  
        focused_bitmap_file(bitmap);"/>東京センター申し込み用ボタン  
    <br/>  
    <object id="idc" type="ボタン" onclick="goto_clothing_store();"  
        style="left:160px; top:680px; normal; height:20px;border:  
        focused_bitmap_file(bitmap);"/>衣料品ショップを遷移するボタン  
    </body>  
</html>
```


ビットマップファイル

bitmap 1	大森センターに申込	bitmap 2	東武センターに申込	bitmap 3	夜間品ショップへ
bitmap 4	大森センターへ届く	bitmap 5	東武センターへ届く	bitmap 6	夜間品ショップへ

ヒットマッパファイル


bitmap 1	大塚センターに申込	bitmap 2	東武センターに申込	bitmap 3	武蔵野ショップへ
bitmap 4	大塚センターに申込	bitmap 5	東武センターに申込	bitmap 6	武蔵野ショップへ

【図56】

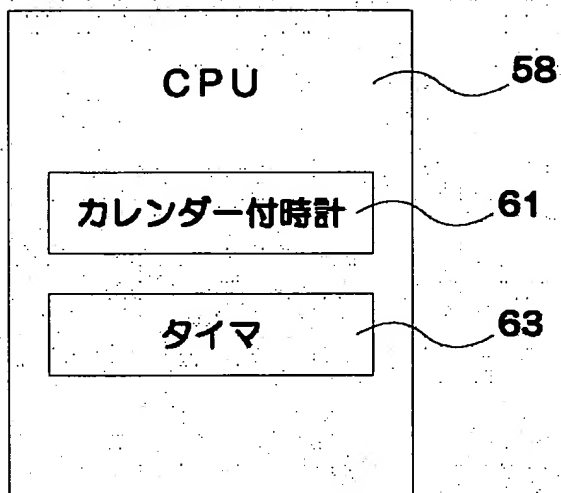

MTS02858

【図59】

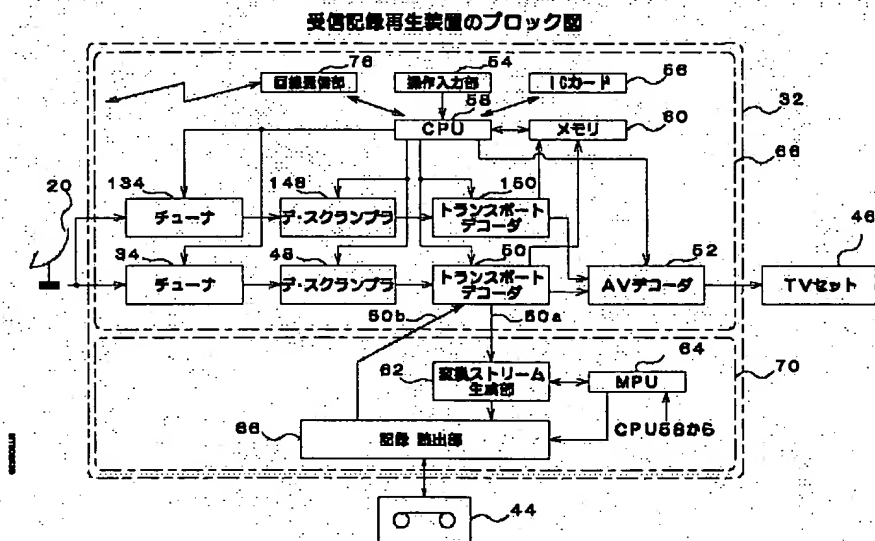

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.